

<u>Общая информация</u>	03
<u>Специальная продукция</u>	10
<u>Бачки скрытого монтажа</u>	16
<u>Инсталляции для подвесной сантехники</u>	24
<u>Панели слива и пневматические кнопки</u>	36
<u>Сливные бачки открытого монтажа</u>	66
<u>Клапаны для сливных бачков</u>	76
<u>Комплектующие и аксессуары</u>	86
<u>Запасные части</u>	94
<u>Упаковка</u>	110

# Компания



Компания OLI входит в группу компаний Fondital, непрерывно развивающегося производственного объединения, которое занимает значительную долю международного рынка и на котором оно более 30 лет удерживает лидерство в секторе отопительных и санитарно-технических систем.

В частности, компания OLI специализируется на производстве слиновых бачков и систем, а также механизмов и компонентов для керамических бачков.



С момента основания компании в 1954 г. она непрерывно обновляет и совершенствует свою продукцию, что позволило ей заслужить уважение и доверие на мировых рынках.

Качество и надежность продукции, а также оперативное и эффективное послепродажное обслуживание, лежит в основе коммерческого успеха компании OLI.

Высокое качество продукции постоянно подтверждается результатами испытаний, которые проводятся в соответствии с самыми строгими требованиями международных стандартов.



## Рынки сбыта

Компания OLI осуществляет коммерческую деятельность на всех континентах, присутствуя на более, чем 60 международных рынках.

Повсеместное распространение отражает способность компании OLI адаптировать характеристики своей продукции к различным методикам монтажа и видам целевого применения и, что более важно, удовлетворять различным нормативным требованиям, которые часто отличаются в разных странах. Компания OLI хорошо известна и пользуется уважением на следующих международных рынках: Австралия, Белоруссия, Бразилия, Великобритания, Венесуэла, Германия, Гонконг, Греция, Дания, Египет, Индия, Иран, Испания, Италия, Колумбия, Мексика, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Объединенные Арабские Эмираты, Перу, Польша, Россия, Саудовская Аравия, Украина, Финляндия, Франция, Чили, Швеция, Южно-Африканская республика и Япония.



## Коммерческая деятельность

Придерживаясь стратегии, ориентированной на доверие клиента, компания OLI развивает систему послепродажного обслуживания, уделяя внимание удовлетворению потребностей всех клиентов: дистрибуторов, архитекторов, проектировщиков, сантехников и конечных потребителей.

## Производство

Компания OLI производит и поставляет сливные бачки, монтажные рамы для подвесных унитазов, панели и кнопки слива, бачки открытого монтажа, механизмы для бачков, системы для душевых кабин, трапы и прочие компоненты.

## Инновационная деятельность

Динамичность и качество — два ключевых критерия в повседневной деятельности Компании.

Именно они лежат в основе стратегии стремительного роста, за счет поиска новых решений, призваных расширить ассортимент продукции и укрепить позиции компании OLI на рынке.


Стремление компании OLI к инновациям, сопровождается четким курсом на защиту своей интеллектуальной собственности, путем регистрации множества патентов.

## Дизайн

Благодаря коллективу профессионалов узкой специализации: проектировщиков, инженеров и технологов, — наш дизайн является результатом идеального баланса эстетичности, функциональности и технологичности.

Научно-исследовательская работа в процессе создания новой продукции, направлена на разработку решений, обеспечивающих бережливое и рациональное использование одного из самых бесценных ресурсов человечества — воды.

Научно-исследовательский отдел, оснащенный технологически совершенным оборудованием и ресурсами, сотрудничает с университетами и промышленными предприятиями, ориентируясь на инновации и обеспечивая предложение наилучшей продукции для любых потребностей рынка.

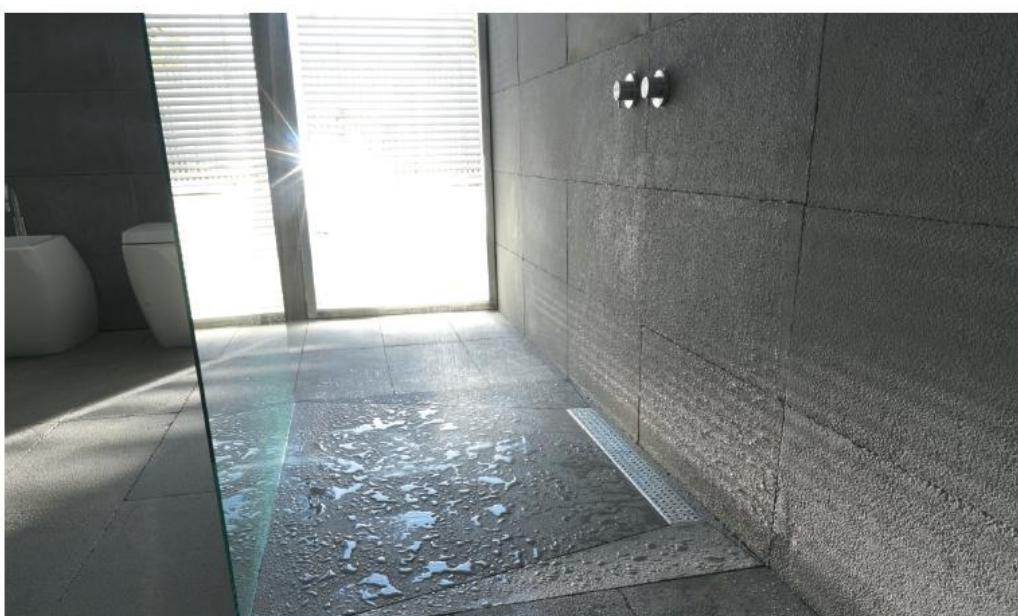



## Качество

Отлаженный процесс производства, наряду с инвестициями в инновационные технологические разработки, лежат в основе создания и производства санитарных систем компании OLI. Результаты нашей работы признаны Международными органами сертификации, осуществляющими сертификацию качества и надежности продукции компании OLI. Вся наша продукция, от поплавковых клапанов, обеспечивающих быстрое и бесшумное наполнение бачка, до монтажных рам подвесных унитазов с повышенным сопротивлением к нагрузке, проходят самые строгие испытания, проводимые Международными сертифицирующими центрами.

Продукция компании OLI отвечает требованиям Европейской директивы 89/106/EEC, регулирующей нанесение маркировки CE для строительной продукции (Construction Products Directive-CPD). По состоянию на сентябрь 2012 г. данная процедура является обязательной для всех сливных бачков, реализуемых в странах, попадающих под действие этого постановления.

## Сертификация

Значительное внимание, уделяемое качеству продукции, позволило компании OLI получить Сертификат компании TÜV, престижного сертифицирующего органа в Германии, свидетельствующий о соответствии требованиям стандарта ISO 9001:200, а также пройти множество аттестационных испытаний. Продукция компании OLI удовлетворяет требованиям стандартов качества, предъявляемых наиболее строгими сертификационными органами мира: LGA (Германия), CSTB (Франция), KIWA (Нидерланды), SIET (Италия), SAI GLOBAL (Австралия) и WRAS (Великобритания).

Это является наилучшей гарантией того, что характеристики продукции полностью отвечают требованиям, выдвигаемым всеми участниками рынка: проектировщиками, строителями, сантехниками и архитекторами.



## Охрана окружающей среды

Рациональное потребление воды является первоочередным требованием во многих странах мира, что требует немедленного внедрения водосберегающих технологий, поскольку доступность воды может быть значительно снижена в ближайшее или не очень отдаленное время.


Такое внимание к экологической ситуации привело к тому, что организация ANQIP в Португалии ввела систему сертификации и маркировки продукции на предмет рационального потребления воды. Данная инициатива станет ответом на критическую необходимость проведения неотложных мероприятий, чтобы в ближайшем будущем гарантировать достижение экономичных и необходимых условий по сохранению окружающей среды.

### Почему класс так важен...

Система сертификации и маркировки продукции в контексте рационального потребления воды позволяет потребителю получить сведения об эффективном использовании воды всеми видами продукции. В основе системы лежит классификация бачков по различным категориям, от категории Е (наименьшая эффективность) до категории А (наибольшая эффективность).

Бачки, включенные в категорию А, гарантируют не только наивысшую эффективность использования воды, но также и эффективную очистку унитазов. Компания OLI поставляет различные бачки, которым присвоен класс А в отношении эффективности использования воды.

Бачки поставляются с системой двойного слива, позволяющей потребителю при каждом сливе расходовать оптимальное количество воды.



## Обозначения

Символ	Описание
	Система двойного слива
	Протестировано нагрузкой 400 кг
	Наполнительный клапан с низким уровнем шума
	Для напольных унитазов
	Для подвесных унитазов
	Фронтальное, либо верхнее расположение панели слива
	Пневматический комплект
	Толщина
	Антивандальная система
	Крепление быстрого монтажа "Fast-fit"
	Легкая установка
	Экономия пространства и удобство для уборки
	Простое обслуживание
	Электропитание
	Боковая/Верхняя подводка воды
	Нижняя подводка воды
	Боковая подводка воды
	Не требуется касание рукой
	Для инвалидов
	Класс водосбережения
	Экологичность
	Soft touch - приятная на ощупь поверхность
	Штук в упаковке
	Штук в коробке




---

## Специальная продукция


Качество, функциональность и служба поддержки клиентов, являются ключевыми элементами успеха OLI, но не менее важным, является ориентация на требования рынка и их интерпретация для принятия решений по улучшению дизайна ванной комнаты, как с точки зрения эстетики, так и функциональности.

Примером таких инноваций, служат системы Easy Move и Happy Air.


Сочетание функционального дизайна с исключительной надежностью, Easy Move представляет собой оптимальное решение для ванной комнаты позволяющее с одинаковым удобством, использовать туалет для детей, пожилых людей и инвалидов, благодаря возможности подъема и опускания унитаза.

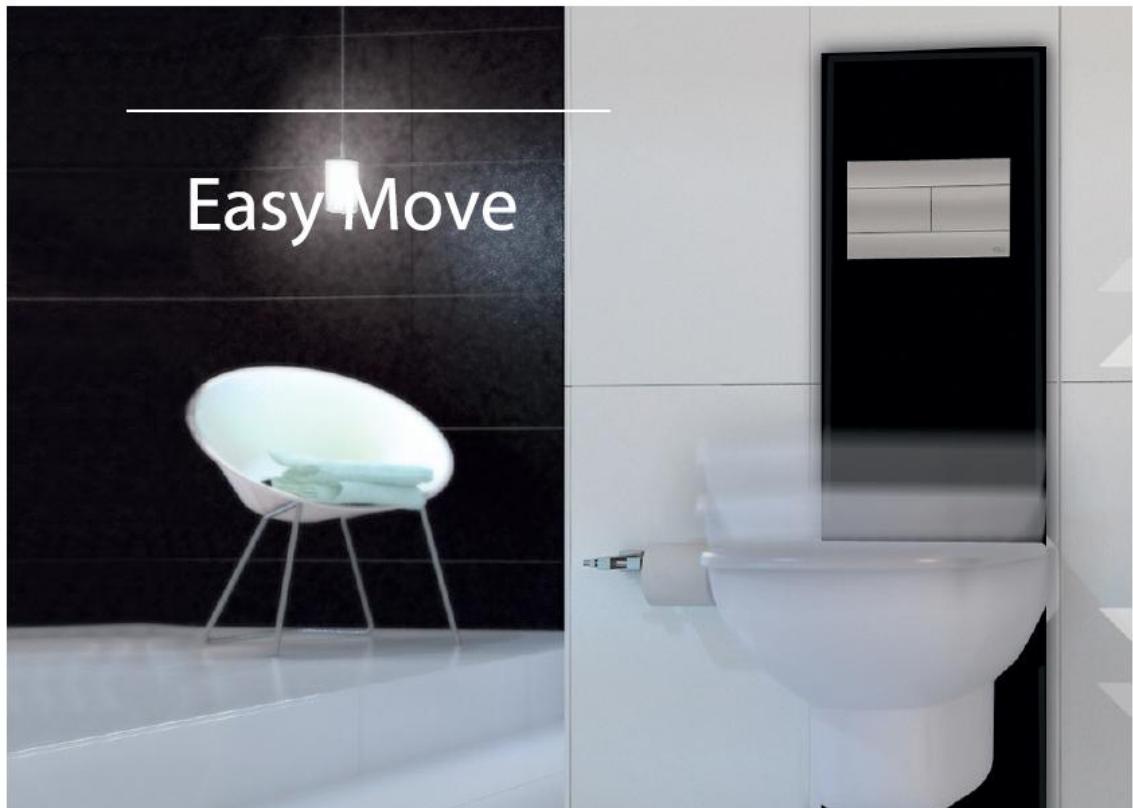


Высота унитаза может быть легко адаптирована к росту и возможностям человека.




Низкая позиция



Средняя позиция



Высокая позиция

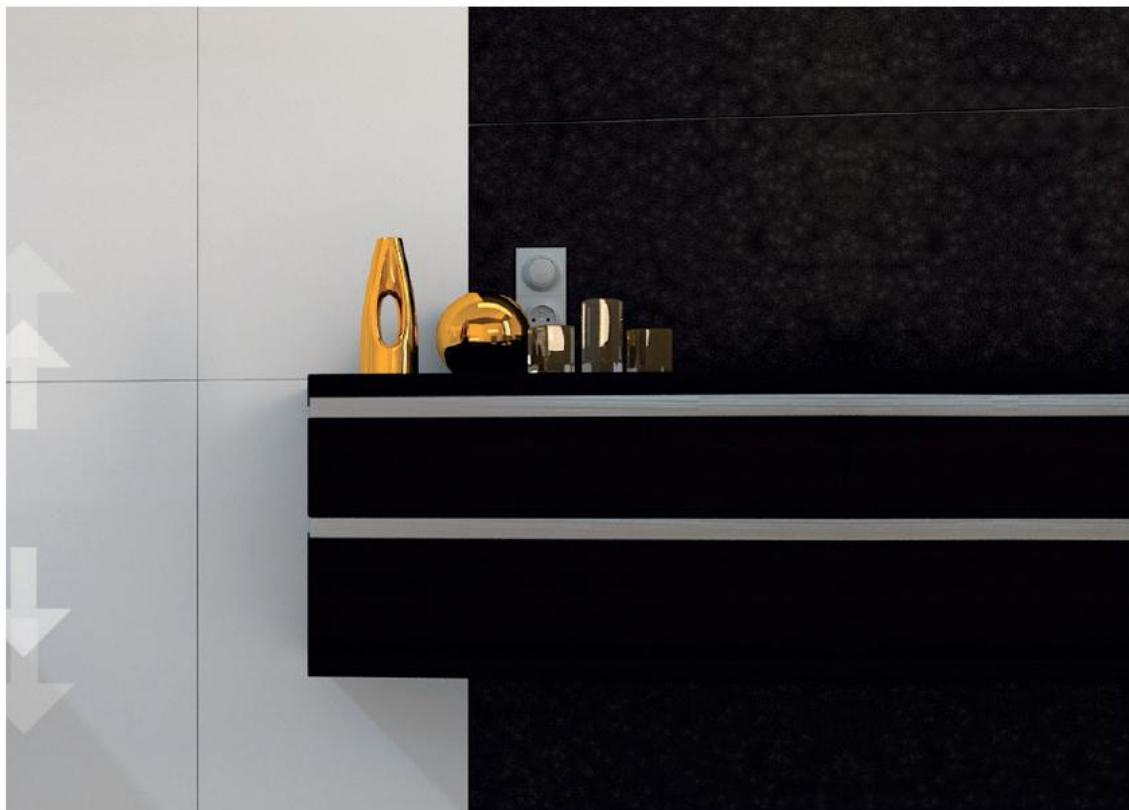

Инсталляция Easy Move позволяет изменять высоту унитаза в соответствии с потребностями пользователя. Easy Move особенно подходит для людей с ограниченными возможностями: для этого Easy Move может быть оборудован, как опция, комплектом ручек для инвалидов, а слив может быть активирован с помощью специальной панели управления.

Инсталляция Easy Move совместима со всеми моделями подвесных унитазов на рынке и гарантирует изменения высоты до 150 мм, начиная с минимальной высоты 400 мм и до высоты 550 мм. Easy Move имеет глубину 200 мм, включая бачок и электродвигатель.

Двигатель рассчитан на статическую нагрузку более 600 кг и предлагает максимальную надежность и тишину: при работе шума двигателя практически не слышно. Easy Move включает в себя гибкую трубу слива и при скорости движения 12 мм/с, позволяет быстро изменить высоту унитаза. Фронтальная отделка Easy Move, представляет собой панель из закаленного стекла цвета аквамарин, черный или белый.

**ÖLI**




# Easy Move

## Характеристики

- Рама ОЦ74 с креплением только к полу, двойной слип (6/3 - 7/3.5 литра)
- Эргономичная система с диапазоном регулировки по высоте 150 мм
- Бесшумный электродвигатель
- Напряжение питания: 220 В (50/60 Гц)
- Мощность: 350 Вт
- Изоляция: IP66
- Скорость движения 12 мм/с
- Лист из закаленного стекла толщиной 6 мм
- Статическая нагрузка: 6000 Н (600 кг)
- Тяговое усилие: 3000 Н (300 кг)
- Концевой выключатель


## Комплект поставки

- Гибкий отвод для слива
- Пульт управления
- Электродвигатель
- Стекло (6x400x1345 мм)
- Стандартные аксессуары для ОЦ74

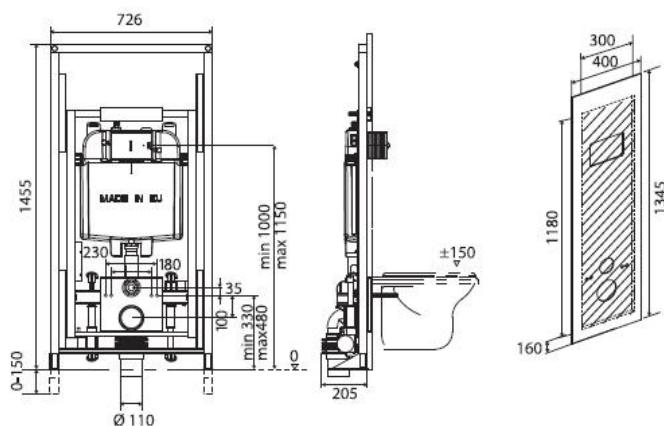

Арт.	Лист	Ø отвода	Цвет
601831	Стекло	90/110	Белый
601833	Стекло	90/110	Черный
601835	Стекло	90/110	Аквамарин
014082	Инсталляция	90/110	



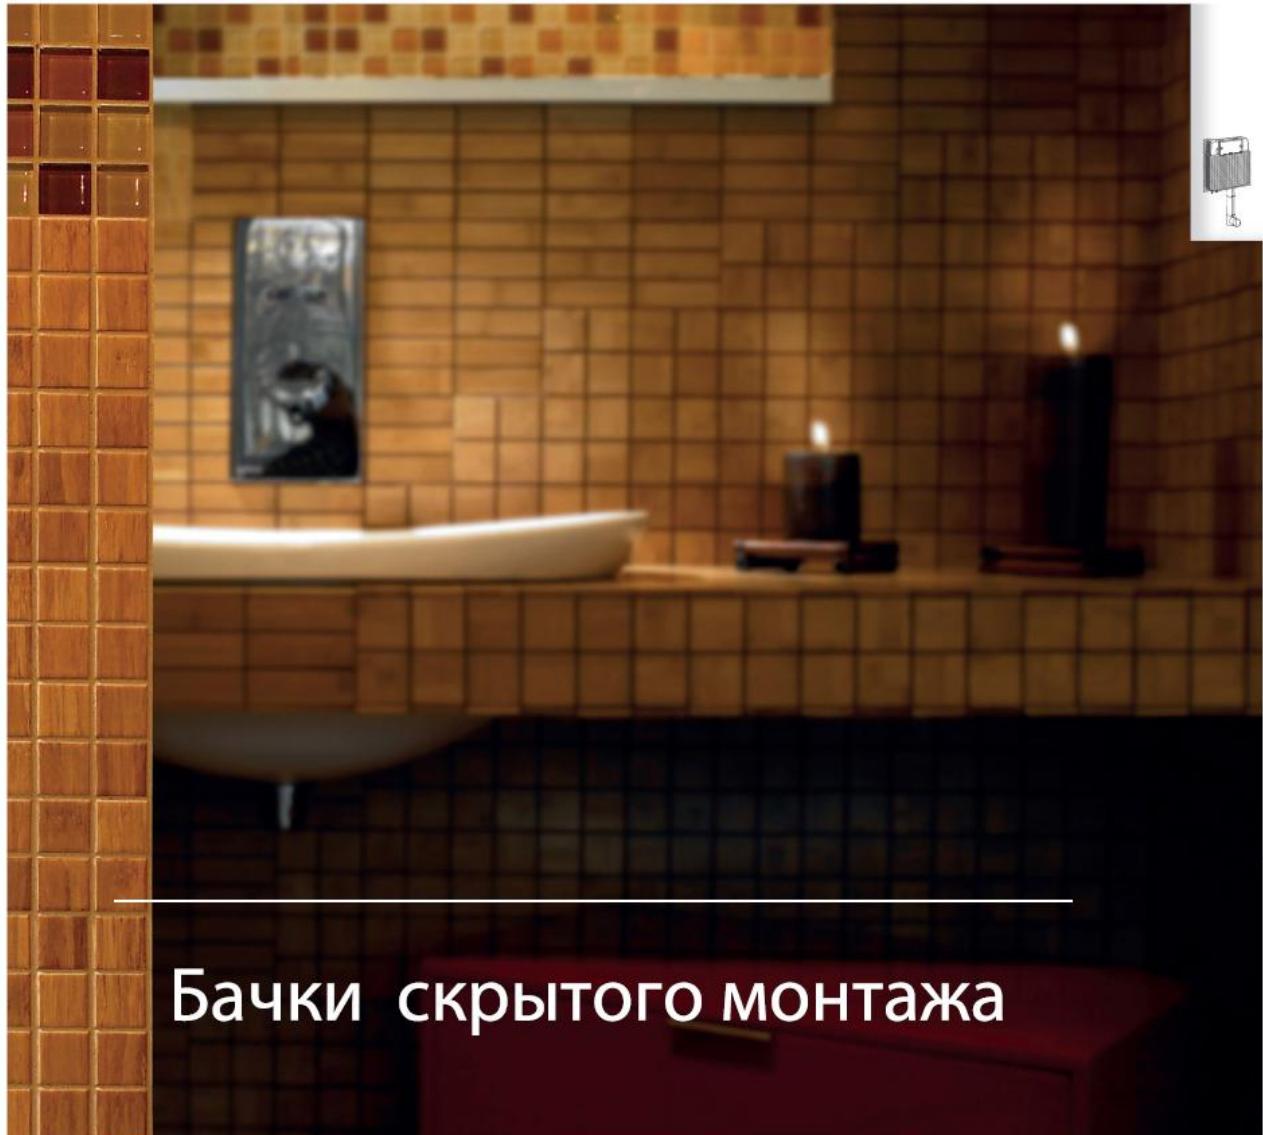

## Бачки скрытого монтажа

Бачки для скрытого монтажа в стене используются с напольными унитазами.

Производятся из высококачественных материалов, долговечны, надёжны и великолепно вписываются в пространства различной конфигурации.

Благодаря широкому выбору панелей слива, как по эстетическим, так и по функциональным показаниям, бачки OLI прекрасно подходят к самым различным ожиданиям, касающихся туалетных и ванных комнат.

Отличительной чертой всех бачков OLI является двойной слив, тихие и быстродействующие наполнительные клапана.

Лёгкая установка и, в случае необходимости, простой и быстрый сервис, это также неотъемлемые качества бачков OLI.



## Термоизоляция


Термоизоляционная полистирольная оболочка предотвращает возникновение нежелаемой конденсации влажного воздуха. Для улучшения присоединения покрывающего слоя (Прим. адгезии клея), некоторые модели покрыты сеткой.



## Эффективность в тишине

Все производимые ОЛІ бачки скрытого монтажа оборудованы тихими наполняющими клапанами, которые сертифицированы как 1 класс по стандарту NF (Norm François) и гарантируют быстрое наполнение бачка с минимальным шумом.

Вся продукция ОЛІ проходит строгие лабораторные тесты. На снимке, с правой стороны, приведён пример испытания наполняющего клапана, анализирующее его функциональность во время работы.



## Простота обслуживания

Простое снятие панели слива даёт доступ ко всем комплектующим бачка.

Их можно легко вынуть и поставить на место в случае необходимости проведения сервиса.



## Быстрота подключения к водопроводу

Подключение бачка к водопроводной сети просто и быстро , а его подключение к гибкой подводке наполняющего клапана не нуждается в применении инструментов и выполняется вручную.




## Экономия воды

Все бачки ОЛІ скрытого монтажа классифицированы как класс А по параметрам эффективного использования воды, так как оборудованы клапанами двухрежимного слива, для её лучшей экономии.



## Монтаж

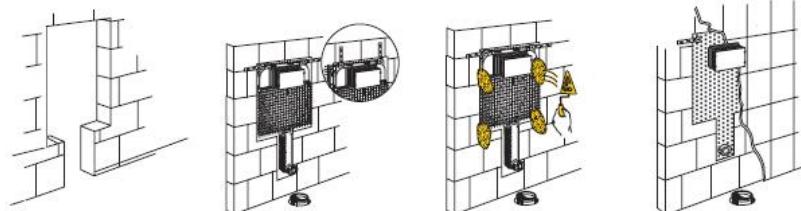

OLI74						



80

1150

Фронтальное

Механика  
ПневматикаKIWA (NL)  
SABS (ZA)  
SAI (AU)  
WRAS (UK)

## DIAMANTE EVO



80

1150

Фронтальное

Механика  
Пневматика

-

## EXPERT EVO



150

820-1150

Фронтальное  
ВерхнееТросик  
Пневматика  
МеханикаNF (FR)  
SAI (AU)  
WRAS (UK)

## QUADRA



190

1150

Фронтальное

Механика  
Пневматика

NF (FR)

**OLI**


## Oli74

### Характеристики

- Бачок скрытого монтажа для панелей с двойным или одинарным сливом (7/3,5 – 6/3 литра)
- Версия с малым сливом 4,5/3 литра (по запросу)
- Сверхкомпактный наполнительный клапан класс 1
- Комплект перехода на пневматический слив (опция)
- Общая толщина бачка 80 мм
- Поставляется с антиконденсатной оболочкой и сеткой для улучшения присоединения наружного слоя
- Сертифицирован согласно стандартам KIWA, SABS, SA, WRAS Standards
- 10 лет гарантии

### Комплект поставки

- G1/2 запорный клапан
- Защитная губка запорного клапана
- Комплект крепления к стене
- Защитный кожух
- Комплект переходных труб для унитаза
- Фановый отвод

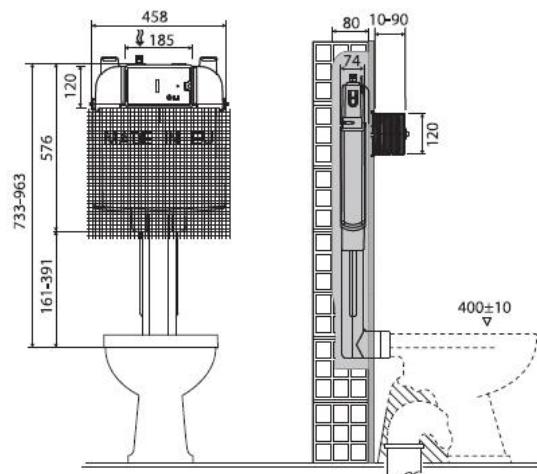

Арт.	Толщина	Высота монтажа	Ø отвода	Механизм слива
601601	80	1150	56/40-45	Механика
601602	80	1150	56/40-45	Пневматика

# Diamante

## EVO


### Характеристики

- Бачок скрытого монтажа для панелей с двойным или одинарным сливом (7/3,5 – 6/3 литра)
- Версия с малымливом 4,5/3 литра (по запросу)
- Наполняющий клапан Azor 1 класс по стандарту NF
- Комплект перехода на пневматический слив (опция)
- Общая толщина бачка 80 мм
- Поставляется с антиконденсатной оболочкой и сеткой для улучшения присоединения наружного слоя
- 10 лет гарантии



### Комплект поставки

- G1/2 запорный клапан
- Защитная губка для запорного клапана
- Комплект крепления к стене
- Защитный кожух
- Комплект переходных труб для унитаза
- Фановый отвод

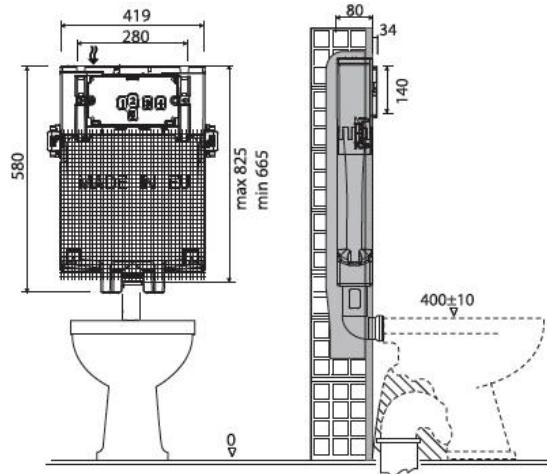

Арт.	Толщина	Высота монтажа	Ø отвода	Механизм слива
600001	80	1150	56/40-45	Механика
600002	80	1150	56/40-45	Пневматика

# Quadra


## Характеристики

- Бачок скрытого монтажа для панелей с двойным или одинарным сливом 6/3 литра
- Наполняющий клапан Compact, соответствующий классу 1 по стандарту NF
- Комплект перехода на пневматический слив (опция)
- Общая толщина бачка 187 мм
- Общая ширина только 270 мм
- Комплект для углового крепления (опция)
- Бачок сертифицирован согласно стандарту NF
- 10 лет гарантии



## Комплект поставки

- G1/2 запорный клапан
- Защитная губка запорного клапана
- Комплект крепления к стене
- Защитный кожух
- Фановый отвод

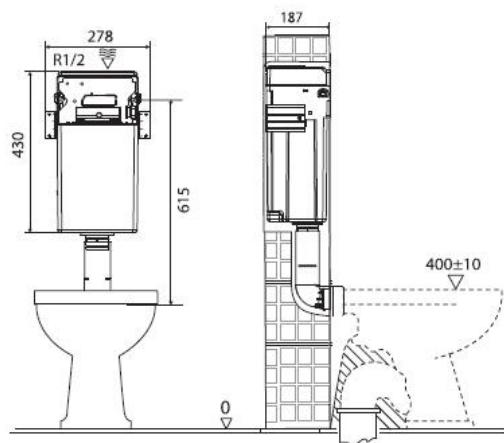

Арт.	Толщина	Высота монтажа	Ø отвода	Механизм слива
720002	187	880/1150	68/40-45	Механика
037172	187	880/1150	68/40-45	Пневматика

# Expert



EVO

## Характеристики

- Бачок скрытого монтажа для панелей с двойным или одинарным сливом (7/3,5 – 6/3 литра)
- Версия с малымливом 4/2 литра ( по запросу )
- Наполняющий клапан Azor 1 класс по стандарту NF
- Общая толщина бачка 150 мм
- Верхняя и фронтальная установка панели слива
- Поставляется с антиконденсатной оболочкой и сеткой для улучшения прилипания наружного слоя
- Сертифицирован согласно NF, WRAS, SAI стандартам
- 10 лет гарантии

## Комплект поставки

- Комплект переходных труб для унитаза
- G1/2 запорный клапан
- Комплект крепления к стене
- Защитный кожух
- Защитная губка запорного клапана
- Фланцевый отвод

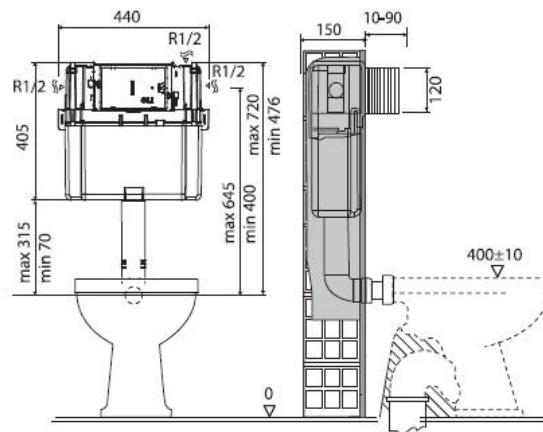

Арт.	Толщина	Высота	Ø отвода	Механизм слива
721001	150	820/1150	68/40-45	Тросик
721003	150	820/1150	68/40-45	Механика
721005	150	820/1150	68/40-45	Пневматика





## Инсталляции для подвесной сантехники

Инсталляции служат для монтажа настенных санитарно-технических изделий.

Инсталляции имеют монтажную металлическую раму с эпоксидным покрытием, которая крепится только к полу, к полу и несущей стене, либо к полу и на опорных конструкциях гипсокартонных стен.

Имеются инсталляции для монтажа подвесных унитазов, умывальников, биде и писсуаров.

Основным преимуществом инсталляций является возможность быстрого и безопасного монтажа внутри легких перегородок конструкции, включающей сливной бачок и несущую систему для подвесных унитазов. Такой тип унитазов приобретает все большую популярность на всех рынках в связи с преимуществами такой системы – упрощает уборку и экономит пространство туалетных комнат.

В дополнение к таким преимуществам, можно также добавить превосходные характеристики сливных бачков компании OLI: широкий спектр панелей слива, отделка материалами препятствующими образование конденсата, качество внутренней арматуры, тихая работа поплавкового клапана, несложное обслуживание и принадлежность к классу А по водосбережению.



## "Fast fit" - быстро и точно

Система «Fast fit» для монтажа инсталляции на несущих стенах выделяется своей надежностью и легкостью монтажа, в вертикальной и горизонтальной плоскости.

При необходимости, резьбовой стержень можно обрезать и закрепить, вручную закрутив винт, входящий в комплект поставки.

Кроме того, данная система позволяет выполнить выравнивание рамы в ходе точной окончательной подгонки.



## Универсальность

Помимо возможности вращения сливного отвода при соединении с системой канализации, система позволяет регулировать и его глубину, обеспечивая широкую универсальность конструкции по присоединению к трубопроводу системы канализации.

Опоры рамы инсталляции допускают регулировку по высоте в пределах 200 мм, позволяя устанавливать оборудование на необходимой высоте.



## Монтаж внутри легких стен

Монтажная рама инсталляции пригодна к установке внутри гипсокартонных стен для монтажа подвесных унитазов, закрепляемых на легких перегородках. Для крепления конструкции рамы к опорной системе рекомендуется использование самонарезных винтов.


Рама инсталляции характеризуется устойчивостью к высоким механическим нагрузкам, в соответствии с требованиями Стандарта Франции NF XP-D12 208 (400 кг).



## Все необходимое в комплекте

Инсталляция, используемая в комплекте с подвесными унитазами, включает, помимо сливного бачка, все вспомогательное оборудование, необходимое для монтажа системы: сливной отвод, соединительную трубу, резьбовые шпильки и прочие материалы.

## Монтаж

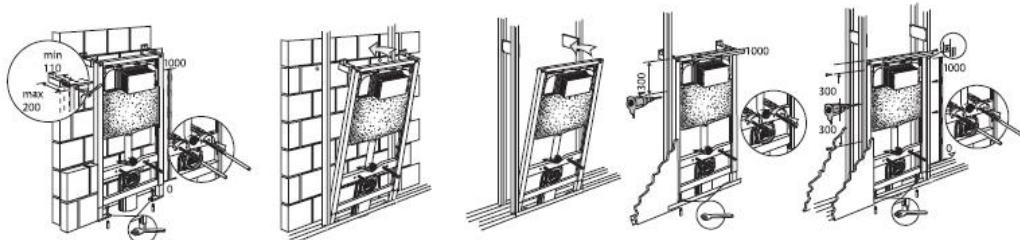

OLI74		✓	✓	✓	✓	120	1150	90-110
DIAMANTE EVO		✓	✓	✓	✓	120	1150	90-110
EXPERT EVO		✓	✓	✓	✓	150	820-880 1130	90-110
QUADRA		✓	✓	✓	✓	190	1150	90-110
BIDET		✓	✓	✓	✓	80	350-505 820-880	50/40
WC		✓	✓	✓	✓	80	350	90-110
DIAMANTE EVO - SIMFLEX		✓		✓	✓	80	80	90-110
OLI74 - SIMFLEX		✓		✓	✓	80	80	90-110
ECO		✓	✓		80	400	-	

**OLI****Oli74**

## ИНСТАЛЛЯЦИЯ


### Характеристики



- Бачок скрытого монтажа для панелей с двойным или одинарным сливом (7/3,5 – 6/3 литра)
- Версия с малым сливом 4,5/3 литра (по запросу)
- Сверхкомпактный наполнительный клапан класс 1
- Комплект перехода на пневматический слив (опция)
- Стальная рама с защитным покрытием
- Минимальная глубина установки 120 мм
- Регулируемый фановый отвод
- Испытано нагрузкой 400 кг
- Плавная регулировка высоты от 0 до 200 мм
- Сливной бачок сертифицирован на соответствие стандартам KIWA - SAB - SAI WRAS
- 10 лет гарантии

### Комплект поставки

- G½" запорный клапан
- Кронштейны для крепления к стене
- Крепеж
- Защитный кожух
- Защитный спонж
- Комплект подключения унитаза
- Фановый отвод

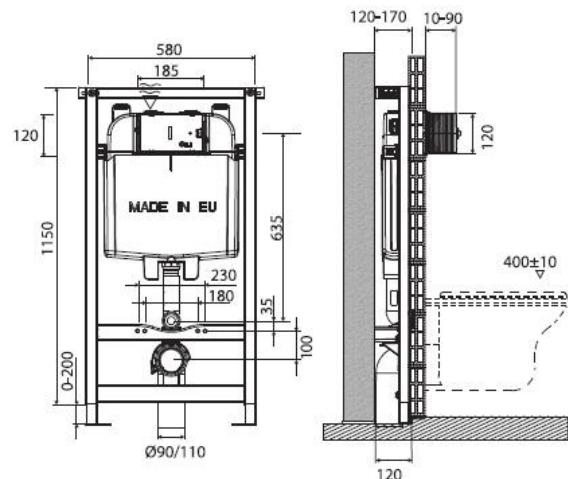

Арт.	Толщина	Высота	Ø отвода	Крепление	Механизм слива
601801	120	1150	90/110	Fast Fit	Механика
601804	120	1150	90/110	Fast Fit	Пневматика



# Diamante


## EVO ИНСТАЛЛЯЦИЯ

### Характеристики

- Бачок скрытого монтажа для панелей с двойным или одинарным сливом (7/3,5 – 6/3 литра)
- Версия с малым сливом 4,5/3 литра (по запросу)
- Наполняющий клапан Azor 1 класс по стандарту NF
- Комплект перехода на пневматический слив (опция)
- Стальная рама с защитным покрытием
- Минимальная глубина установки 120 мм
- Регулируемый фановый отвод
- Испытано нагрузкой 400 кг
- Плавная регулировка высоты от 0 до 200 мм
- 10 лет гарантии

### Комплект поставки

- G½" запорный клапан
- Кронштейны для крепления к стене
- Крепеж
- Защитный кожух
- Защитный спонж
- Комплект подключения унитаза
- Фановый отвод

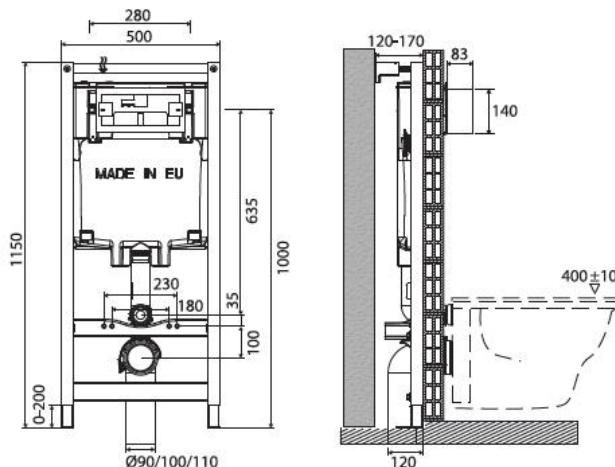

Арт.	Толщина	Высота	Ø отвода	Крепление	Механизм слива
600101	120	1150	90/110	Fast Fit	Механика
600105	120	1150	90/110	Fast Fit	Пневматика



# Expert EVO

## ИНСТАЛЛЯЦИЯ




### Характеристики

- Двойной слив (6/3 - 4.5/3 литров)
- Версия с малым сливом 4/2 литра (опция)
- Бесшумный наполнительный клапан Azor Silent класс 1
- Верхняя или фронтальная установка панели слива
- Стальная рама с защитным покрытием
- Минимальная глубина установки 150 мм
- Регулируемый фановый отвод
- Испытано нагрузкой 400 кг
- Плавная регулировка высоты от 0 до 200 мм
- Сливной бачок сертифицирован на соответствие стандартам NF- WRAS - SAI
- 10 лет гарантии

### Комплект поставки

- G ½ запорный клапан
- Кронштейны для крепления к стене
- Защитный кожух
- Антиконденсатная оболочка
- Комплект подключения унитаза
- Фановый отвод

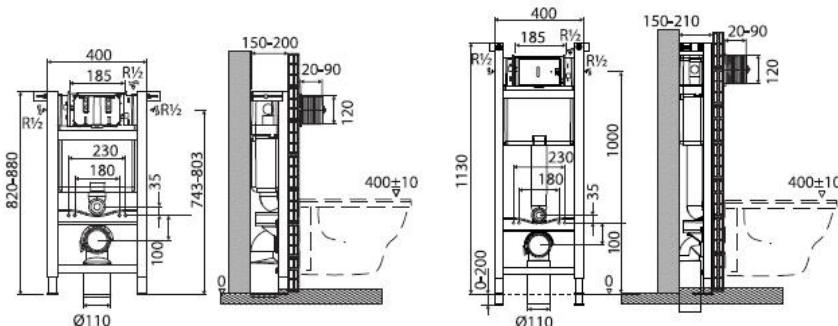

Арт.	Высота	Ø отвода	Крепление	Механизм слива
721702	820	90/110	Кронштейны	Тросик
721752	880	90/110	Кронштейны	Тросик
721802	1130	90/110	Fast Fit	Тросик
721705	820	90/110	Кронштейны	Пневматика
721755	880	90/110	Кронштейны	Пневматика
721805	1130	90/110	Fast Fit	Пневматика
721703	820	90/110	Кронштейны	Механика
721753	880	90/110	Кронштейны	Механика
721803	1130	90/110	Fast Fit	Механика

# Quadra

OLI

## ИНСТАЛЛЯЦИЯ



### Характеристики

- Бачок скрытого монтажа для панелей с двойным или одинарным сливом (7/3,5 – 6/3 литра)
- Сверхкомпактный наполнительный клапан класс 1
- Комплект перехода на пневматический слив (опция)
- Стальная рама с защитным покрытием
- Минимальная глубина установки 120 мм
- Регулируемый фановый отвод
- Испытано нагрузкой 400 кг
- Плавная регулировка высоты от 0 до 200 мм
- Комплект для угловой установки
- Сливной бачок сертифицирован на соответствие стандарту NF
- 10 лет гарантии



### Комплект поставки

- G ½ запорный клапан
- Кронштейны для крепления к стене
- Защитный кожух
- Антиконденсатная оболочка
- Комплект подключения унитаза
- Фановый отвод

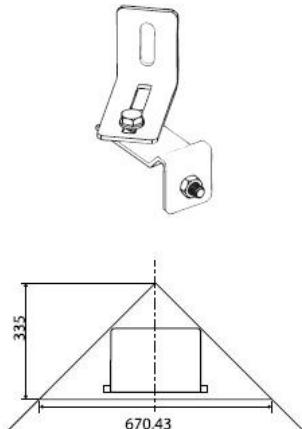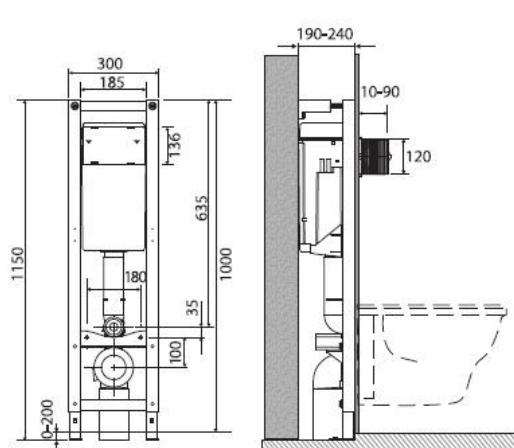

Арт.	Высота	Ø отвода	Крепление	Механизм слива
722019	1150	90/110	Fast Fit	Механика
719183	Комплект для установки в угол			



# Bidet Easy

## ИНСТАЛЛЯЦИЯ




### Характеристики

- Стальная рама с защитным покрытием
- Минимальная глубина установки 80 мм

### Комплект поставки

- Кронштейны для крепления к стене
- Комплект крепежа
- Фановый отвод Ø 40 - 32/50 - 40



Арт.	Фановый отвод	Высота	Ширина
618547	50/40	505	420

# Wc

## ИНСТАЛЛЯЦИЯ

OLI


### Характеристики

- Стальная рама с защитным покрытием
- Минимальная глубина установки 120 мм
- Испытано нагрузкой 400 кг
- Плавная регулировка высоты от 0 до 200 мм
- Регулируемый фановый отвод



### Комплект поставки

- Кронштейны для крепления к стене
- Комплект крепежа
- Комплект подключения унитаза
- Фановый отвод

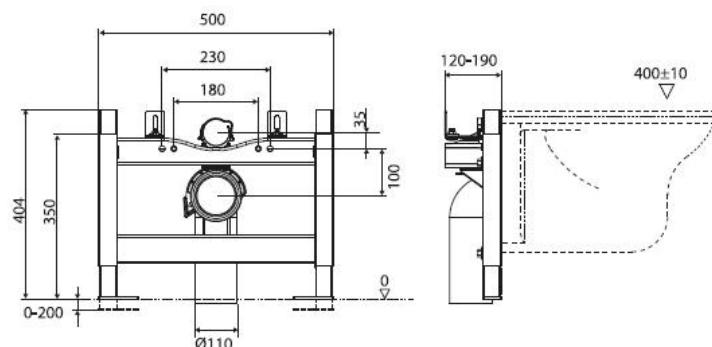

Арт.	Высота	Ширина	Ø отвода
714001	350	500	90-110

# Diamante

## EVO SIMFLEX


### Характеристики

- Бачок скрытого монтажа для панелей с двойным или одинарным сливом (7/3,5 – 6/3 литра)
- Версия с малым сливом 4,5/3 литра ( по запросу )
- Наполняющий клапан Azor 1 класс по стандарту NF
- Комплект перехода на пневматический слив ( опция )
- Гальванизированная рама
- Общая толщина бачка 80 мм
- Поставляется с антиконденсатной оболочкой и сеткой для улучшения присоединения наружного слоя
- 10 лет гарантии



### Комплект поставки

- G1/2 запорный клапан
- Защитная губка запорного клапана
- Комплект крепления к стене
- Защитный кожух
- Комплект переходных труб для унитаза
- Фановый отвод

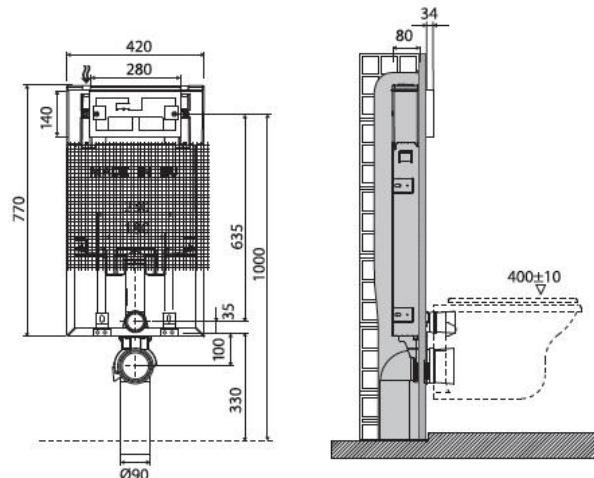

Арт.	Толщина	Высота монтажа	Ø отвода	Механизм слива
600201	80	1150	90/110	Механика
600202	80	1150	90/110	Пневматика

# Oli74

## SIMFLEX




### Характеристики

- Бачок скрытого монтажа для панелей с двойным или одинарным сливом (7/3,5 – 6/3 литра)
- Версия с малым сливом 4,5/3 литра( по запросу )
- Сверхкомпактный наполнительный клапан класс 1
- Комплект перехода на пневматический слив ( опция )
- Гальванизированная рама
- Общая толщина бачка 80 мм
- Поставляется с антиконденсатной оболочкой и сеткой для улучшения присоединения наружного слоя
- Сертифицирован согласно стандартам KIWA, SABS, SA, WRAS Standards
- 10 лет гарантии

### Комплект поставки

- G1/2 запорный клапан
- Защитная губка запорного клапана
- Комплект крепления к стене
- Защитный кожух
- Комплект переходных труб для унитаза
- Фановый отвод

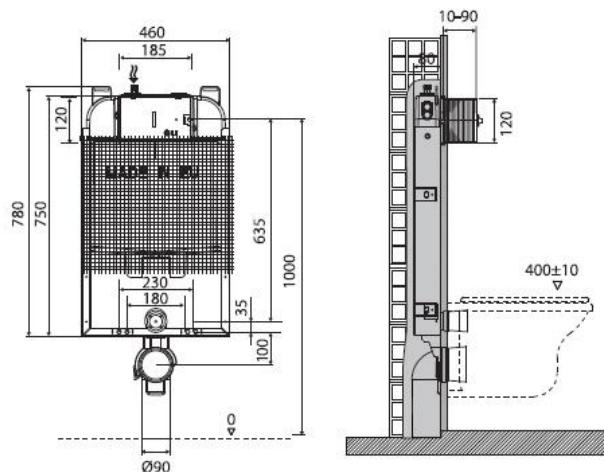

Арт.	Толщина	Высота монтажа	Ø отвода	Механизм слива
601901	80	1150	90/110	Механика
601902	80	1150	90/110	Пневматика

**OLI**

# Eco

SIMFLEX


## Характеристики

- Универсальная рама для подвесного унитаза и биде
- Быстрая и лёгкая установка
- Гальванизированные профили
- Обработка против ржавчины
- Регуляция высоты
- 10 лет гарантии




## Комплект поставки

- Монтажные материалы
- 2 шпильки длиной 160 мм
- Защитные оболочки для шпилек
- Белые защитные колпачки

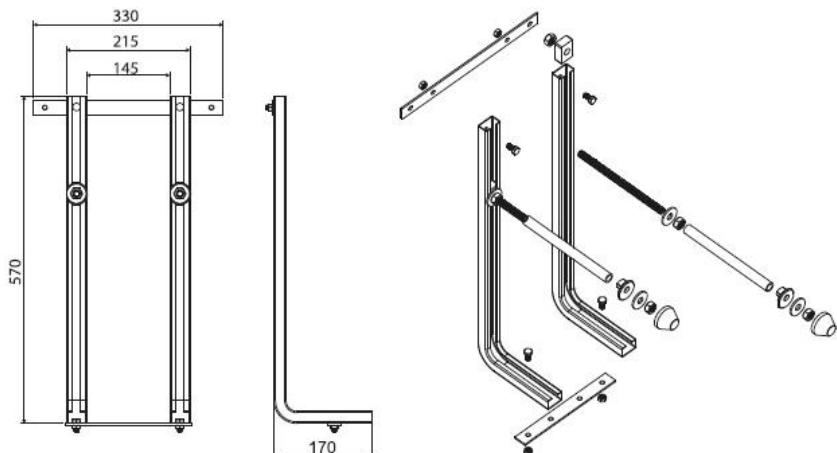

Apt.	Толщина
618581	80

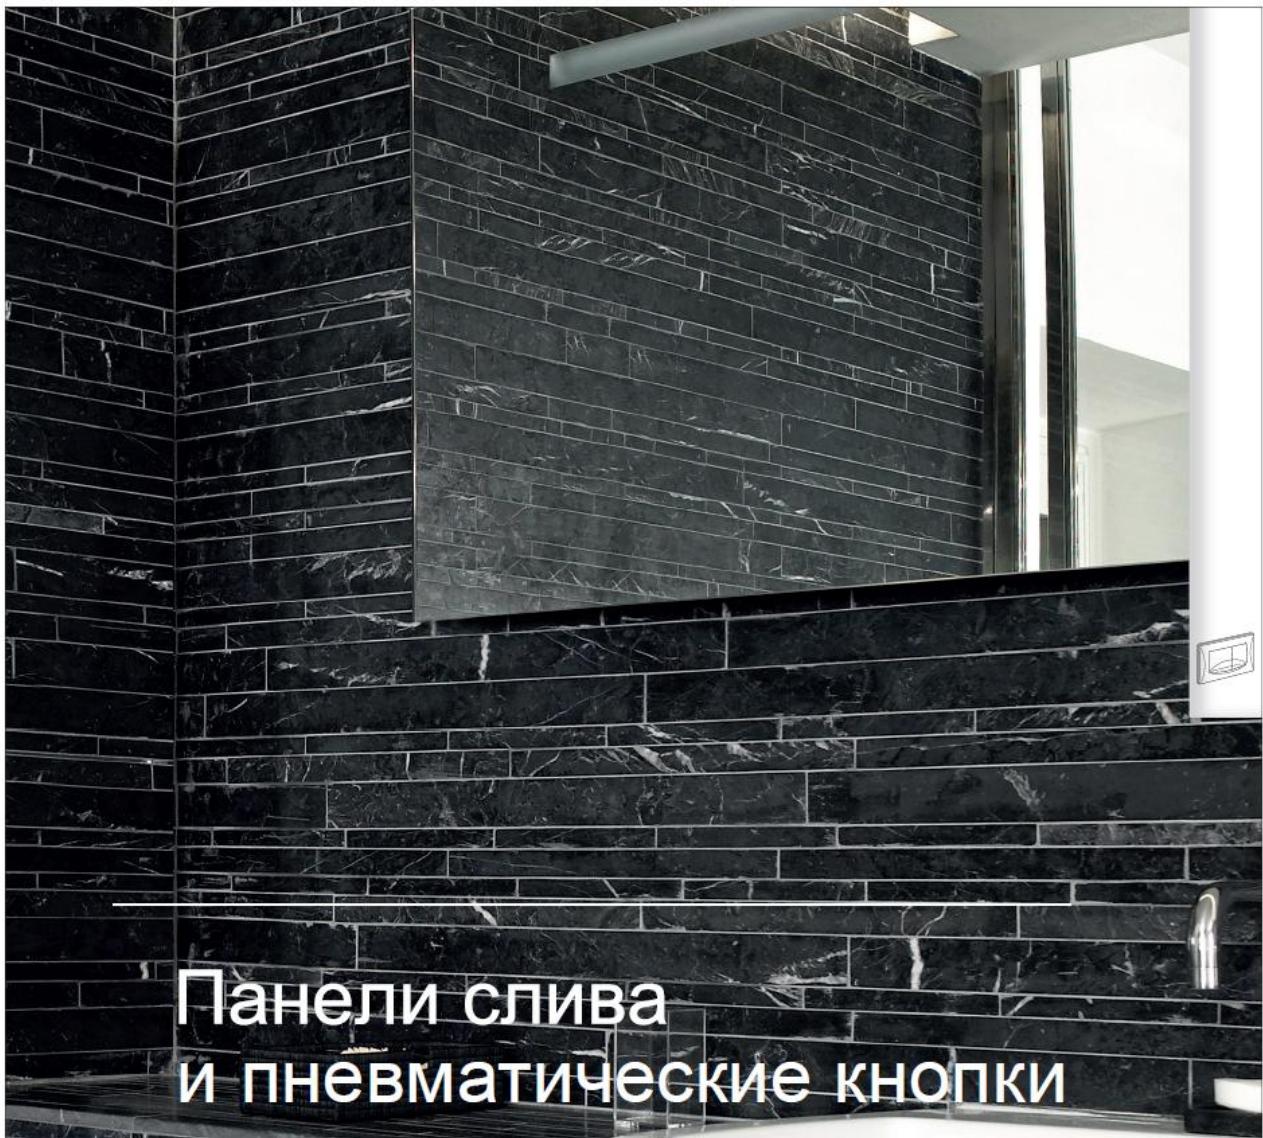

## Панели слива и пневматические кнопки

Имея современный и привлекательный дизайн панели слива, компании OLI завершают формирование интерьера туалетной комнаты в соответствии с последними веяниями в области дизайна интерьеров.

Все панели компании OLI имеют функцию двойного слива для сохранения окружающей среды, таким образом, внося свой вклад в снижение объемов потребления воды и расходов на водоснабжение.

Перечень панелей компании OLI включает: пневматические, механические, электронные и тросиковые системы слива. Панели компании OLI, изготовленные из термопластов, металла или стекла, характеризуются повышенной стойкостью к ударам и царапинам.

Наряду с традиционной отделкой белого цвета, глянцевого и матового хрома, некоторые панели в составе продукции компании OLI поставляются в особых версиях, с мягкой отделкой, приятной на ощупь (Soft touch). При этом обеспечивается максимальная чистота и элегантный внешний вид.

# OLI



OLI74



пневмо

механика

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

DIAMANTE EVO



пневмо

механика

- ✓

EXPERT EVO



пневмо

тросик

механика

- ✓


QUADRA



пневмо

механика

- ✓

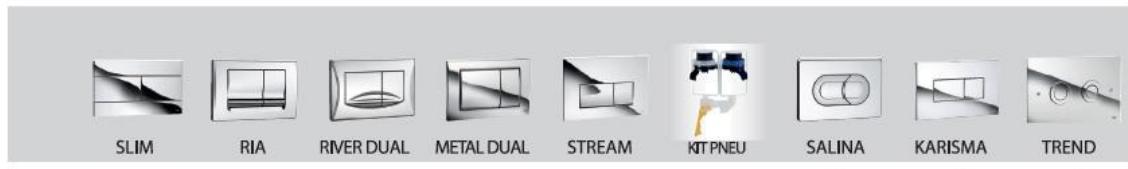

✓      ✓      ✓

Apt. 601527

✓      ✓      ✓      ✓

✓      ✓      ✓

Apt. 556806

✓      ✓      ✓      ✓

✓      ✓      ✓

✓      ✓      ✓      ✓

Apt. 556807

✓      ✓      ✓

✓      ✓      ✓      ✓

Apt. 601527



### iPlate

Новая панель слива iPlate для смывных бачков скрытого монтажа объединяет в себе функциональность, практичность, производительность, дизайн и... креативность, предоставляя возможность неограниченного числа комбинаций и возможностей.

Имея широкий диапазон окраски, панели iPlate становятся выражением личного стиля потребителя в ванной комнате за счет возможности замены нажимных кнопок, создавая неограниченные комбинации цветов кнопок/панели. Замена проводится быстро и легко.

Панель iPlate поставляется с двумя различными наборами кнопок, «Elegance» или «Fantasy», чтобы интерьер ванной комнаты отвечал личным предпочтениям владельца. Изящная, мягкая на ощупь отделка, белого или черного цвета, придает панели исключительный и привлекательный вид.

Чтобы соответствовать Вашему новому стилю,  
достаточно заменить кнопки iPlate одним простым движением.




Комплект  
Elegance



Комплект  
Fantasy




**OLI****iPlate**

#### Характеристики

- Подходит для Oli74, Better, Quadra, Expert EVO с механикой, Diamante Evo
- Двойной слия
- Доступна версия с покрытием Soft-touch
- Сила нажатия <20 N
- Материал ABS
- Толщина 6 мм
- 2 года гарантии

#### Комплект поставки

- Два фиксирующих винта
- Два рабочих стержня
- Крепежная рамка

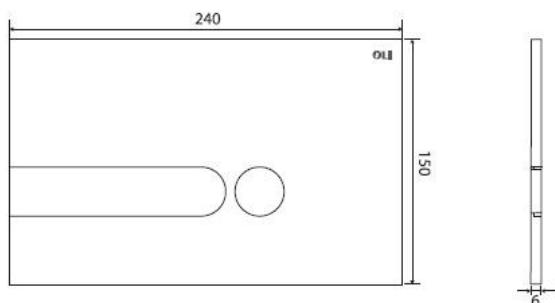


Арт.	Цвет	Механизм слива
670001	Белый	Механика
670002	Антрацит	Механика
670003	Фиолетовый	Механика
670004	Глянцевый хром	Механика
670005	Черный Soft-touch	Механика
670006	Матовый хром	Механика
670007	Красный	Механика
670008	Белый Soft-touch	Механика

# Клавиши iPlate

OLI

■ Комплект Фантазия



Арт.	Цвет
670051	фиолетовый - черный Soft-touch - красный - белый - глянцевый хром

■ Комплект Элегант



Арт.	Цвет
670052	черный Soft-touch - антрацит - матовый и глянцевый хром - белый Soft-touch



## Ino-x

Линейка панелей Ino-x была создана в сотрудничестве с итальянским архитектором Романо Адолини, авторитетным специалистом в области дизайна интерьеров ванных комнат.

Ino-x разработана для того, чтобы придать оригинальный и притягивающий внимание дизайн необходимому техническому элементу.

Это привело к появлению неброского, но изысканного и привлекающего взгляд элемента: «Обычный лист стали, толщиной всего лишь 2 мм, с четкими линиями лазерного разреза». Разработано шесть моделей, каждая из которых отличается строгими линиями, с использованием таких исключительно простых геометрических форм, как квадрат и круг.

Такие же формы применили к единственной центральной кнопке, вращение которой обеспечивает два режима слива, Пиктограмма с символами «+» и «-», сделанными способом лазерной гравировки, позволяют легко определить количество необходимой для использования воды.

Крайне простые в установке и совместимые с бачками линейки Oli74, панели Ino-x могут быть изготовлены из полуматовой или полированной нержавеющей стали с покрытием Anti-touch, на котором не остаются следы от пальцев.

**OLI**




**OLI****Ino-x 01****Характеристики**

- Подходит для Oli74
- Двойной слив
- Anti-touch покрытие
- Сила нажатия <20 N
- Нержавеющая сталь
- Толщина 2 мм
- 2 года гарантии

**Комплект поставки**

- Два фиксирующих винта
- Два рабочих стержня
- Крепежная рамка
- Механические защелки
- Рычаги

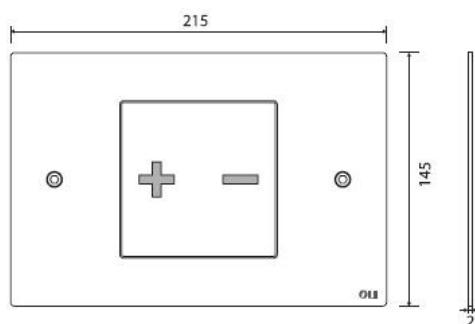

Арт.	Цвет	Механизм слива
660001	Глянцевый хром	Механика
661001	Матовый хром	Механика

# Ino-x 02

OLI


## Характеристики

- Подходит для Oli74.
- Двойной слив
- Anti-touch покрытие
- Сила нажатия <20 N
- Нержавеющая сталь
- Толщина 2 мм
- 2 года гарантии



## Комплект поставки

- Два фиксирующих винта
- Два рабочих стержня
- Крепежная рамка
- Механические защелки
- Рычаги

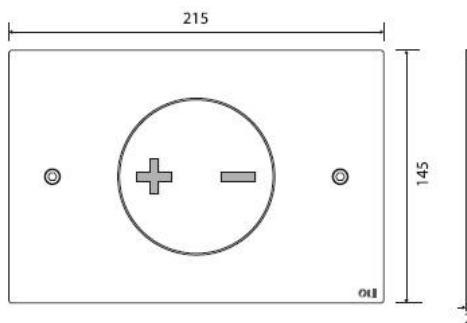


Арт.	Цвет	Механизм слива
660002	Глянцевый хром	Механика
661002	Матовый хром	Механика

**OLI****Ino-x 03****Характеристики**

- Подходит для Oli74
- Двойной слив
- Anti-touch покрытие
- Сила нажатия <20 N
- Нержавеющая сталь
- Толщина 2 мм
- 2 года гарантии

**Комплект поставки**

- Два фиксирующих винта
- Два рабочих стержня
- Крепежная рамка
- Механические защелки
- Рычаги

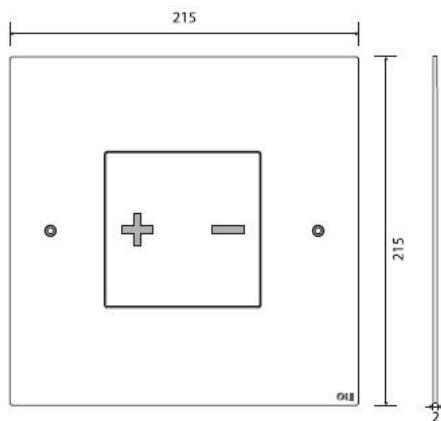

Арт.	Цвет	Механизм слива
660003	Глянцевый хром	Механика
661003	Матовый хром	Механика

# Ino-x 04


OLI

## Характеристики

- Подходит для Oli74
- Двойной слив
- Anti-touch покрытие
- Сила нажатия <20 N
- Нержавеющая сталь
- Толщина 2 мм
- 2 года гарантии

## Комплект поставки

- Два фиксирующих винта
- Два рабочих стержня
- Крепежная рамка
- Механические защелки
- Рычаги

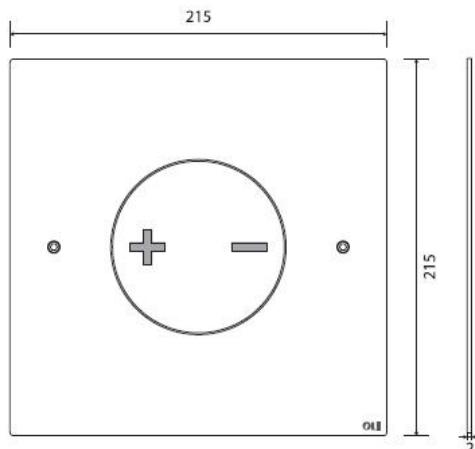


Арт.	Цвет	Механизм слива
660004	Глянцевый хром	Механика
661004	Матовый хром	Механика

**OLI****Ino-x 05****Характеристики**

- Подходит для OLI74
- Двойной слив
- Anti-touch покрытие
- Сила нажатия <20 N
- Нержавеющая сталь
- Толщина 2 мм
- 2 года гарантии

**Комплект поставки**

- Два фиксирующих винта
- Два рабочих стержня
- Крепежная рамка
- Механические защелки
- Рычаги

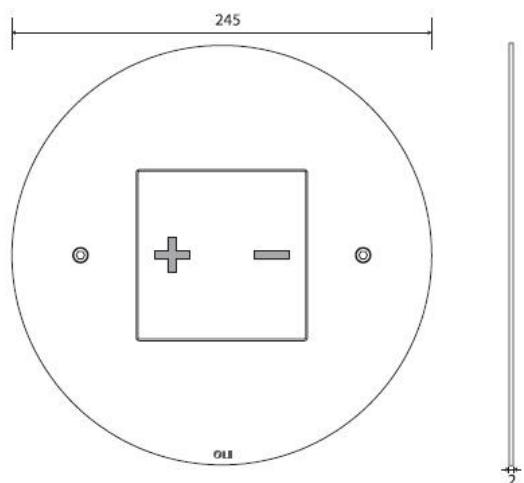

Арт.	Цвет	Механизм слива
660005	Глянцевый хром	Механика
661005	Матовый хром	Механика

# Ino-x 06


OLI

## Характеристики

- Подходит для Oli74
- Двойной слив
- Anti-touch покрытие
- Сила нажатия <20 N
- Нержавеющая сталь
- Толщина 2 мм
- 2 года гарантии

## Комплект поставки

- Два фиксирующих винта
- Два рабочих стержня
- Крепежная рамка
- Механические защелки
- Рычаги

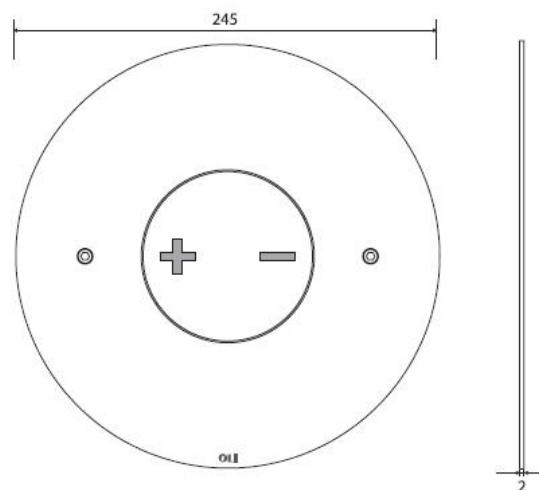


Арт.	Цвет	Механизм слива
660006	Глянцевый хром	Механика
661006	Матовый хром	Механика

**OLI****Slim****Характеристики**

- Подходит для Oli74, Better, Quadra, Expert EVO с механикой, Diamante Evo
- Двойной слив
- Модель с покрытием Soft-touch
- Сила нажатия <20 N
- Материал ABS
- Толщина 6,5 мм
- 2 года гарантии

**Комплект поставки**

- Два фиксирующих винта
- Два рабочих стержня
- Крепежная рамка

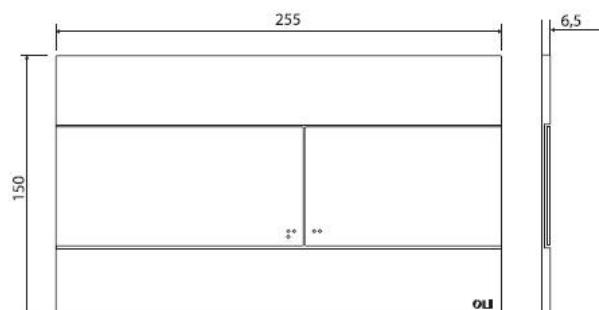


Арт.	Цвет	Механизм слива
659041	Белый	Механика
659044	Глянцевый хром	Механика
659046	Матовый хром	Механика
659055	Черный Soft-touch	Механика

**Характеристики**

- Подходит для Oli74, Better, Quadra, Expert EVO с механикой, Diamante Evo
- Двойной слив
- Доступна модель с антибактериальным покрытием
- Сила нажатия <20 N
- Материал ABS
- Толщина 17 мм
- 2 года гарантии

**Комплект поставки**

- Два фиксирующих винта
- Два рабочих стержня
- Крепежная рамка

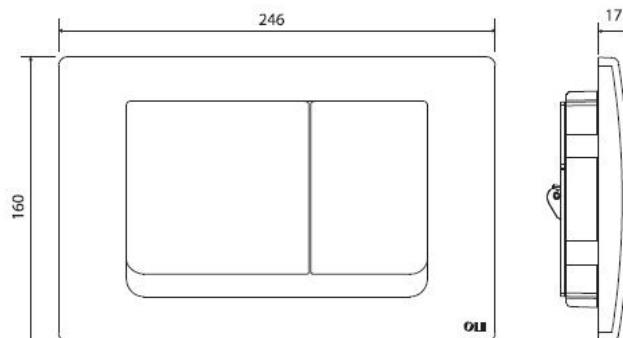


Арт.	Цвет	Механизм слива
640581	Белый	Механика
640584	Глянцевый хром	Механика
640586	Матовый хром	Механика
640591	Белый Антибактериальное покрытие	Механика

**OLI****River**  
DUAL**Характеристики**

- Подходит для Oli74, Better, Quadra, Expert, EVO с механикой, Diamante Evo
- Двойной слив
- Сила нажатия <20 N
- Материал ABS
- Толщина 19 мм
- 2 года гарантии

**Комплект поставки**

- Два фиксирующих винта
- Два рабочих стержня
- Крепежная рамка

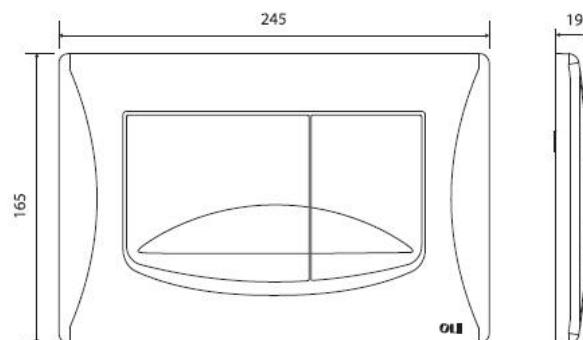

Арт.	Цвет	Механизм слива
638501	Белый	Механика
638504	Глянцевый хром	Механика
638506	Матовый хром	Механика
638508	Золотой	Механика

# Metal

DUAL

OLI


## Характеристики

- Подходит для OLI74, Better, Quadra, Expert, EVO с механикой, Diamante Evo
- Двойной слив
- Сила нажатия <20 N
- Материал ZAMA
- Толщина 17 мм
- Антивандальная
- 2 года гарантии



## Комплект поставки

- Два фиксирующих винта
- Два рабочих стержня
- Крепежная рамка

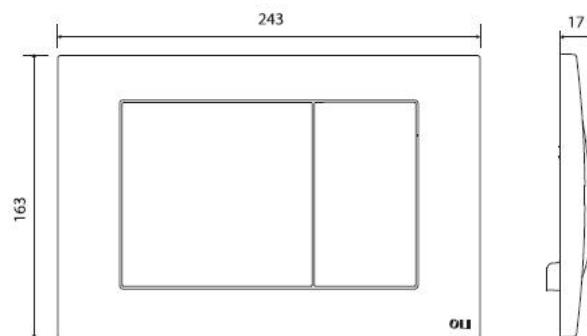

Арт.	Цвет	Механизм слива
656004	Глянцевый хром	Механика
656006	Матовый хром	Механика




#### Характеристики

- Подходит для OLI74 и Expert EVO, Diamante Evo с пневматикой
- Двойной слив
- Модель с покрытием Soft-touch (опция)
- Сила нажатия <20N
- Материал ABS
- Толщина 17 мм
- 2 года гарантии

#### Комплект поставки

- Два фиксирующих винта
- Крепежная рамка

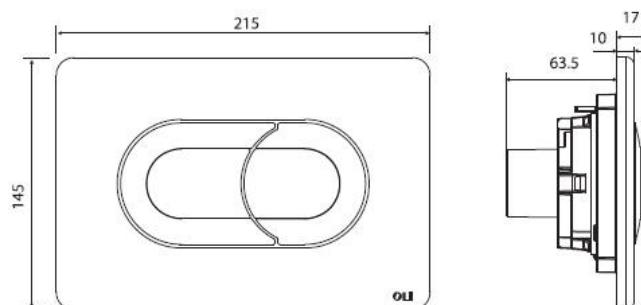


Арт.	Цвет	Механизм слива
640081	Белый	Пневматика
640084	Глянцевый хром	Пневматика
640086	Матовый хром	Пневматика
640097	Черный Soft-touch - глянцевый хром	Пневматика
640099	Черный Soft-touch - матовый хром	Пневматика

## Характеристики

- Подходит для OLI74 и Expert EVO, Diamante Evo с пневматикой
- Двойной слив
- Модель с покрытием Soft-touch (опция)
- Сила нажатия <20N
- Материал ABS
- Толщина 10 мм
- 2 года гарантии

## Комплект поставки

- Два фиксирующих винта
- Крепежная рамка

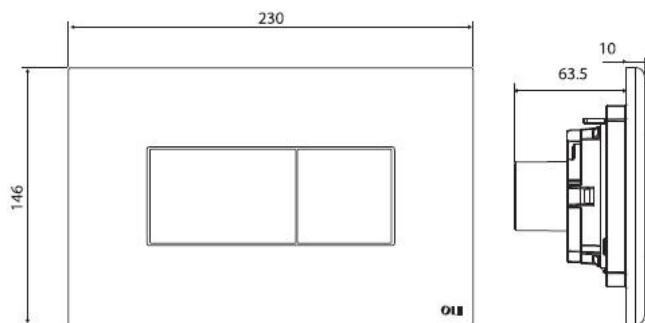


Арт.	Цвет	Механизм слива
641001	Белый	Пневматика
641004	Глянцевый хром	Пневматика
641006	Матовый хром	Пневматика
641015	Черный Soft-touch	Пневматика
641017	Черный Soft-touch - глянцевый хром клавиша	Пневматика
641019	Глянцевый хром - черный Soft-touch клавиша	Пневматика

**OLI****Trend****Характеристики**

- Подходит для OLI74, Expert EVO с пневматикой, Quadra
- Двойной слив
- Сила нажатия <20N
- Материал нержавеющая сталь
- Толщина 2 мм
- Антивандальная
- 2 года гарантии

**Комплект поставки**

- Два фиксирующих винта
- Крепежная рамка

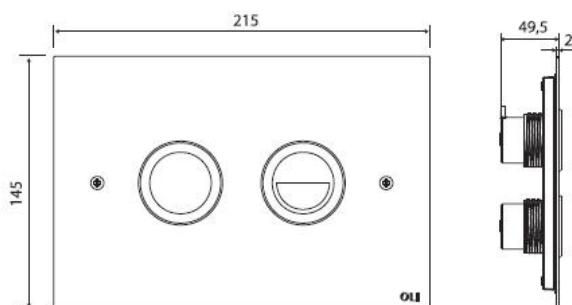

Арт.	Цвет	Механизм слива
656504	Глянцевая сталь	Пневматика
656506	Матовая сталь	Пневматика

# Stream




## Характеристики

- Панель слива с тросиком подходит для Expert EVO
- Двойной слив
- Сила нажатия <20 N
- Толщина 8 мм
- Материал ABS
- 2 года гарантии

## Комплект поставки

- Два фиксирующих винта
- Крепежная рамка

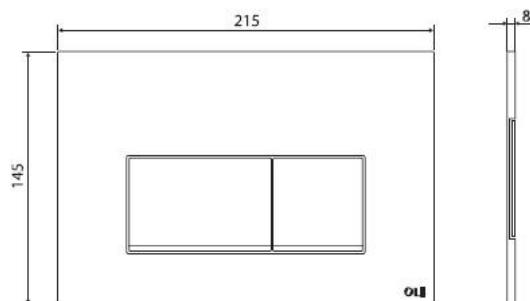

Арт.	Цвет	Механизм слива
641501	Белый	Тросик
641504	Глянцевый хром	Тросик
641506	Матовый хром	Тросик



## Комплект перехода на механику

### Характеристики

- Комплект перехода на механику для Expert EVO
- Совместим со всеми механическими панелями

### Комплект поставки

- Механические защелки
- Рычаги



Арт.

601038

## Комплект перехода на пневматику

### Характеристики

- Комплект двойного пневматического слива
- Совместим со всеми кнопками слива
- Совместим со всеми пневматическими панелями



### Комплект поставки

- Пневматическая трубка длиной 300 мм
- Пневмоклапана

Арт.

601527

для OI74

556806

для Diamante Evo

556807

для Expert Evo


## ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КНОПКИ

### Характеристики

- Ручная пневматическая кнопка для установки в стене
- Материал ABS
- Одинарный слив
- Совместима со всеми пневматическими бачками OLI

### Комплект поставки

- Крепеж
- Пневмопровод L. 2500 мм
- Гофрированная трубка L. 2500 мм
- Бокс для установки в стену



### Арт.

### Цвет

### Пневмопроводка

### Гофротрубка

718063

Белый

✓


✓

### Характеристики

- Ручная пневматическая кнопка для установки в стене
- Материал ABS
- Одинарный слив
- Совместима со всеми пневматическими бачками OLI

### Комплект поставки

- Крепеж
- Пневмопроводка L. 2500 мм
- Гофрированная трубка L. 2500 мм
- Бокс для установки в стену



### Арт.

### Цвет

### Пневмопроводка

### Гофротрубка

605001

Белый

✓

✓

605004

Глянцевый хром

✓

✓


## ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КНОПКИ

### Характеристики

- Ручная пневматическая кнопка для установки на стене
- Материал ABS
- Одинарный слив
- Совместима со всеми пневматическими бачками OLI

### Комплект поставки


- Крепеж
- Пневмопровод L. 2500 мм
- Гофрированная трубка L. 1500 мм



Арт.	Цвет	Пневмопровод	Гофрированная трубка
605101	Белый	✓	✓
605104	Глянцевый хром	✓	✓

### Характеристики

- Ножная пневматическая кнопка для установки на полу
- Материал нержавеющая сталь
- Одинарный слив
- Совместима со всеми пневматическими бачками OLI



### Комплект поставки

- Крепеж
- Пневмопровод L. 2500 мм
- Гофрированная трубка L. 2500 мм

Арт.	Пневмопровод	Гофротрубка
605201	✓	✓


## ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КНОПКИ

### Характеристики

- Ножная пневматическая кнопка для установки на стене
- Материал нержавеющая сталь
- Одинарный слив
- Совместима со всеми пневматическими бачками OLI

### Комплект поставки

- Крепеж
- Пневмопровод L. 2500 мм
- Гофрированная трубка L. 2500 мм




Арт.	Пневмопровод	Гофротрубка
605301	✓	✓

## MONO TREND

### Характеристики

- Металлическая панель с кнопкой одинарного слива
- Материал нержавеющая сталь
- Одинарный слив
- Совместима с пневматическими бачками OLI
- Для бачков открытого монтажа необходим адаптер арт. 622827



### Комплект поставки

- Крепеж
- Пневмопровод L.2500 мм
- Гофрированная трубка L.2500мм
- Бокс для установки в стену

Арт.	Цвет	Пневмопровод	Гофротрубка
605254	Глянцевый хром	✓	✓
605256	Матовый хром	✓	✓

## ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КНОПКИ

### SPHERA +

#### Характеристики

- Пневматическая кнопка для установки в стене, полный слив
- Материал ABS
- Одинарный слив
- Совместима с пневматическими бачками OLI
- Для бачков открытого монтажа необходим адаптер арт. 622827



#### Комплект поставки

- Крепеж

Арт.	Цвет	Пневмоподводка	Гофротрубка
605264	Глянцевый хром	-	-
605266	Матовый хром	-	-

### SPHERA -

#### Характеристики

- Пневматическая кнопка для установки в стене, частичный слив
- Материал ABS
- Одинарный слив
- Совместима с OLi74, Expert Evo, Diamante EVO и Quadra
- Для бачков открытого монтажа необходим адаптер арт. 622827



#### Комплект поставки

- Крепеж


Арт.	Цвет	Пневмоподводка	Гофротрубка
605274	Глянцевый хром	-	-
605276	Матовый хром	-	-

## ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КНОПКИ

### MINI TREND

#### Характеристики

- Металлическая панель с двумя кнопками для двойного слива
- Совместима с Oli74, Expert Evo, Diamante EVO, Quadra
- Материал нержавеющая сталь
- Для легких стен
- Бокс для установки в кирпичные стены (по запросу)



#### Комплект поставки

- Пневмоподключение L. 2500 мм
- Гофротрубка L. 2500 мм

Арт.	Цвет	Пневмоподключение	Гофротрубка
605294	Глянцевый хром	✓	✓
605296	Матовый хром	✓	✓





## Сливные бачки открытого монтажа

Эти бачки изготовлены из блестящего термопластичного материала с повышенной стойкостью к ударам и царапинам.

Бачки делятся на три типа, по их расположению относительно керамического унитаза.

Моноблочный: крепятся непосредственно на керамическом унитазе и оптимальны при замене керамических бачков.

Средний: установлен на максимальной высоте в один метр, закреплен к стене при помощи монтажной системы «back-pack».

Высокий: слив осуществляется при помощи цепи или кнопки пневматической системы, также возможна установка в комбинации с трубой слива скрытого монтажа.

Некоторые модели из линейки продукции поставляются в широком диапазоне цветов, а также в традиционном белом цвете. Бачки открытого монтажа компании OLI оборудованы поплавковым клапаном с быстрым и бесшумным действием, с различными вариантами подвода воды.

# OLI

								
ONIX		✓	✓				✓	
TOPAZIO			✓		✓	✓	✓	DIM (DE) KIWA (NL)
ZAFFIRO		✓			✓	✓	✓	
OLISTYLE			✓	✓		✓		


# Onix

## Характеристики

- Сливной бачок открытой установки с двойным сливом (7/3.5 - 6/3 л.)
- Сверхкомпактный наполнительный клапан класс 1
- Внутренняя антиконденсатная оболочка
- Толщина 137 мм
- Комплект для установки на унитаз
- 3 варианта подвода воды
- 5 лет гарантии

## Комплект поставки

- Крепеж
- G ½ запорный клапан
- Сливная труба

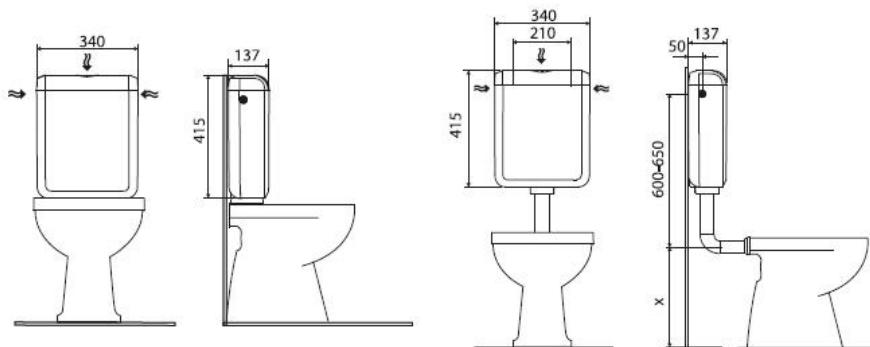


Арт.	Слив	Ø трубы	Клапан	Подвод воды
341201	Двойной	50/40	1/2	
493604	Комплект для установки на унитаз			

**OLI****Zaffiro**  
моноблочный**Характеристики**

- Сливной бачок открытой установки с двойным сливом (9/4.5 - 6/3 л.)
- Бесшумный наполнительный клапан Jolly класс 1 NF
- Имеется комплект перехода на пневматику (опция)
- Внутренняя антиконденсатная оболочка
- Толщина 160 мм
- 3 варианта подвода воды
- 5 лет гарантии

**Комплект поставки**

- Крепеж
- G 1/2 запорный клапан
- Сливная труба

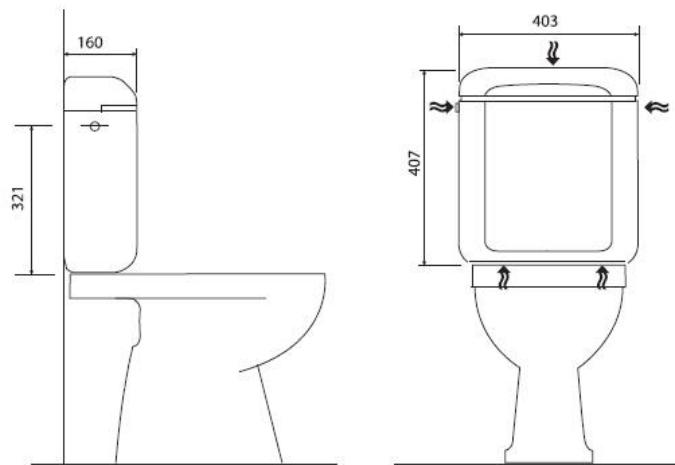


Арт.	Слив	Ø трубы	Клапан	Подвод воды
425201	Двойной	-	1/2	

## Характеристики

- Сливной бачок открытой установки, объём воды до 9л, с клавишей для слива, при установке на стене на низком/среднем уровне или со шнуром, при установке на высоком уровне
- Толщина 145 мм
- Возможность регулировки объёма слива воды
- 5 лет гарантии

## Комплект поставки

- Крепёж
- Сливная труба диаметром 32 мм, длиной 1850 мм,
- Переходная манжета 50/32 мм

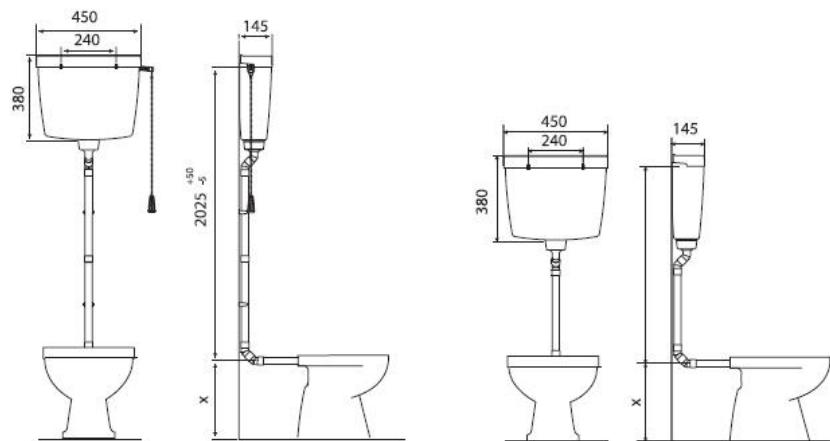

Арт.	Слив	Крышка	Запорный клапан	Подвод воды
440141	Однорежимный	□	-	~~~





## Пневматические сливные бачки



Сливные бачки открытого монтажа предлагаются в комплекте с надежными и точными системами пневматической активации, панелями и кнопками.

Системы активации, принцип действия которых основан на давлении воздуха, пригодны для функциональных и эстетичных решений, с учетом того факта, что панели не требуют установки вблизи бачка, обеспечивая активацию слива с расстояния до 2,5 метров.


Незначительное давление, требуемое для активации слива, делает пневматические панели и системы пригодными для использования детьми и людьми с нарушениями двигательных функций.

**OLI****Topazio**  
пневматика**Характеристики**

- Одинарный слив (9-6 л.)
- Бесшумный наполнительный клапан Jolly класс 1 NF
- Пневматический слив
- Внутренняя антиконденсатная оболочка
- Толщина 135 мм
- 3 варианта подвода воды
- 5 лет гарантии

**Комплект поставки**

- Крепеж
- Комплект для подсоединения воды

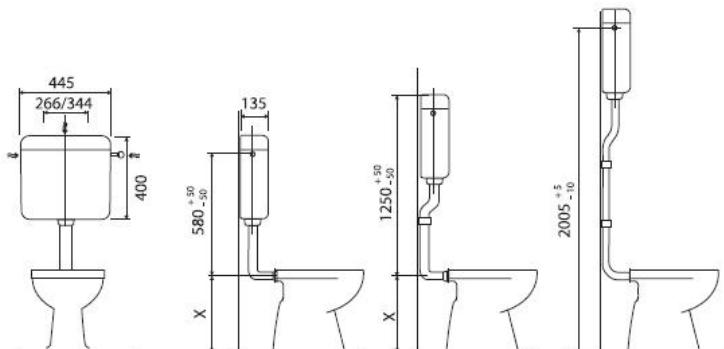

Арт.	Уровень	Ø трубы	Клапан	Кнопка	Подвод воды
411721	Высокий и средний	50/40	½		
411771	Высокий и средний	50/40	½		
411791	Высокий и средний	50/40	-		
411781	Высокий и средний	50/40	½	-	
413781	Высокий	-	½	-	





## Клапаны для сливных бачков



Компания OLI является ведущим европейским производителем механизмов для керамических бачков, а их качество признано многими авторитетными международными организациями.

Поплавковые клапаны с минимальным уровнем шума и повышенным уровнем производительности проходят лабораторные испытания в самых жестких условиях.

Многие из ведущих производителей санитарно-технического оборудования отдали предпочтение качеству сливных и поплавковых клапанов компании OLI, их подтвержденной надежности и широкому спектру моделей.

Тем не менее, лидирующее положение на рынке, достигнутое за счет непрерывного совершенствования и без того передовых систем, не является конечной целью компании OLI.

Непрерывно выпускаются новые продукты, способные удовлетворить требования международных рынков, в числе участников которых находится и компания OLI. Поплавковый клапан Azor Plus, является всего лишь одним из многих примеров, демонстрирующих вклад компании в развитие ресурсосберегающих технологий.



### Azor Plus

Компания OLI расширила перечень поплавковых клапанов с выпуском Azor Plus, продукта, отличительной особенностью которого, является функция, обеспечивающая «заполнения с задержкой» и принцип запирания основанный на противодавлении. Наиболее важной характеристикой Azor Plus является возможность экономии воды в объеме 0,5 литра при каждом сливе. В то время как традиционный клапан после слива незамедлительно начинает процесс заполнения бачка, то при установке клапана Azor Plus заполнение задерживается на несколько секунд, пока выпускной клапан не перейдет в полностью закрытое состояние. Таким образом, достигается более рациональное потребление воды. Если мы возьмем в расчет средний показатель в двадцать сливов в день, в квартире на четырех человек, то в результате получим дневную экономию в объеме 10 литров или 3650 литров в год.

Клапан Azor Plus может быть установлен в бачке любого типа скрытого или открытого монтажа, а также в керамических бачках с подводом воды сбоку или снизу, и отвечает требованиям стандартов WRAS и NF. На основании положений применяемого по всему миру стандарта Франции, клапан сертифицирован на соответствие требованиям по 1 акустическому классу, при максимальном давлении до 20 бар. Компактные размеры клапана Azor Plus обеспечивают его легкую и быструю установку. Клапан оборудован штуцером 3/8 дюймов (под заказ 1/2 дюйма) и допускает проведение любых необходимых мероприятий по обслуживанию и внутренней очистке поплавка оперативно и без усилий.

### Поплавковый механизм в закрытом положении




Сохраняет до  
**10 Литров**  
в день



### Полный слив





Во время слива поток воды в бачок полностью перекрыт.



После промывки спускной клапан перекрывает отток воды и поплавковый клапан начинает заполнение бачка

### Малый слив



### Боковая и нижняя установка поплавкового клапана Azor




Боковая



Нижняя

**OLI****Azor**  
PLUS**Характеристики**

- "Azor plus" наполнительный клапан для керамических бачков
- Низкий уровень шума клапана. Класс 1 сертификат NF
- Задержка наполнения: открывается после полного закрытия спускного клапана
- 3/8" штуцер
- Гидравлический механизм запирания
- Рабочее давление : 0.2 - 16 бар
- Допустимое Статическое давление: 20 бар
- Сертифицирован на соответствие стандартам WRAS, NF
- 5 лет гарантии

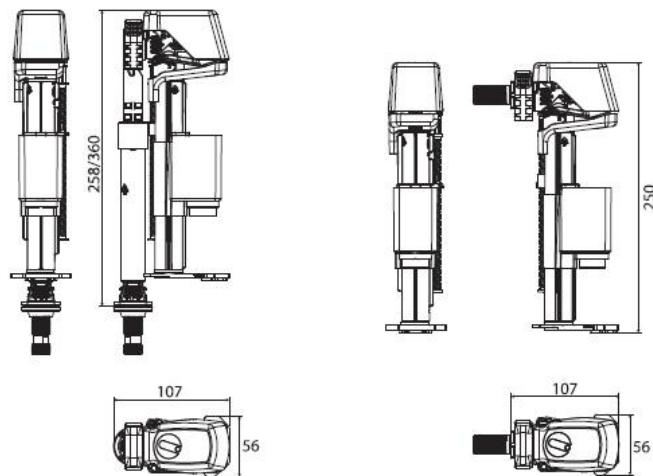

Арт.	Положение клапана	Ø
564100	Сбоку	Латунь 3/8"
564102	Снизу	Латунь 3/8"
564110	Сбоку	Латунь 1/2"
564122	Снизу	Латунь 1/2"


# Azor

# OLI

## SILENT

### Характеристики

- "Azor silent" наполнительный клапан для керамических бачков
- Уровень шума <6 дБ
- Низкий уровень шума клапана. Класс 1 сертификат NF
- Наполнительный клапан для керамических бачков
- Рабочее давление: 0.2 - 16 бар
- Статическое давление: 20 бар
- Гидравлический механизм запирания
- Сертифицирован на соответствие стандарту NF
- 5 лет гарантии

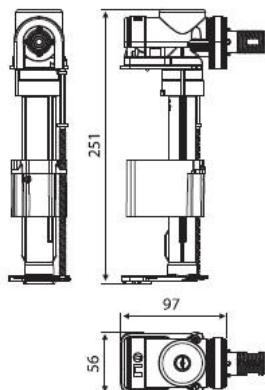


Арт.	Положение клапана	Ø
564028	Сбоку	Латунь 3/8"
564038	Сбоку	Латунь 1/2"

## НАПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКИХ БАЧКОВ

### Характеристики

- "Azor" наполнительный клапан для керамических бачков
- Низкий уровень шума клапана. Класс 1 сертификат NF
- Рабочее давление: 0.2 - 16 бар
- Статическое давление: 20 бар
- Гидравлический механизм запирания
- Сертификат NF(сбоку), SAI и WRAS (снизу)
- 5 лет гарантии

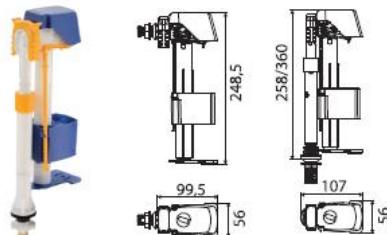


Арт.	Положение клапана	$\emptyset$
562561	Снизу/Сбоку*	Латунь 3/8"
562560	Снизу/Сбоку*	Латунь 1/2"

\* Комплект перехода на нижнее подключение

### Характеристики


- "JOLLY UNI" наполнительный клапан для керамических бачков
- Низкий уровень шума клапана. Класс 1 сертификат NF
- Рабочее давление: 0.2 - 10 бар
- Статическое давление: 10 бар
- Механическое запирание
- Сертификат NF
- 5 лет гарантии

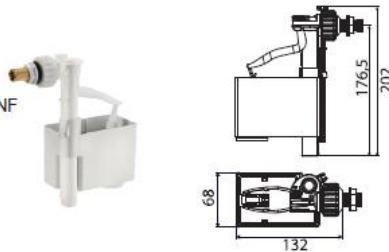

Арт.	Положение клапана	$\emptyset$
560171	Сбоку	Пластик 1/2"
560170	Сбоку	Латунь 1/2"

### Характеристики

- "COMPACT" наполнительный клапан
- для керамических бачков
- Рабочее давление: 0.2 - 16 бар
- Статическое давление: 20 бар
- Гидравлический механизм запирания
- Сертификат NF, KIWA и DIN
- 5 лет гарантии




Арт.	Положение клапана	$\emptyset$
561460	Сбоку	Латунь 3/8"
562578	Сбоку	Латунь 1/2"

## НАПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКИХ БАЧКОВ

### Характеристики


- "ECO" наполнительный клапан для керамических бачков
- Рабочее давление: 0.5 - 10 бар
- Статическое давление: 10 бар
- Механическое запирание
- 5 лет гарантии

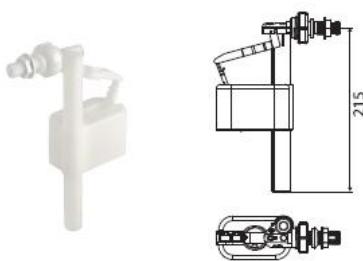

Арт.	Положение клапана	Ø
561058	Сбоку	Пластик 3/8"
561059	Сбоку	Пластик 1/2"

### Характеристики

- "UNI BOTTOM" наполнительный клапан для керамических бачков
- Рабочее давление: 0.5 - 10 бар
- Статическое давление: 10 бар
- Механическое запирание
- 5 лет гарантии



Арт.	Положение клапана	Ø
562160	Нижнее	Латунь 3/8"
562162	Нижнее	Латунь 1/2"
562176	Нижнее	Пластик 3/8"
562163	Нижнее	Пластик 1/2"

### Характеристики

- Заглушка бокового отверстия керамического бачка




Арт.	Цвет
493064	Белый
493065	Глянцевый хром

## СПУСКНЫЕ КЛАПАНЫ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКИХ БАЧКОВ

### Характеристики

- "DECO DUAL FLUSH" универсальный клапан с кнопкой «глянцевый хром» с крепежом и уплотнителем
- Механический слив
- Сертификат NF
- 5 лет гарантии



Арт.	Высота монтажа	Слив
507570	310-415	Двойной

### Характеристики


- "DECO NORMAL" универсальный клапан одинарного слива с кнопкой «глянцевый хром» с крепежом и уплотнителем
- Механический слив
- Сертификат NF
- 5 лет гарантии



Арт.	Высота монтажа	Слив
507571	310-415	Одинарный

### Характеристики

- "ATLAS" универсальный клапан двойного слива с кнопкой «глянцевый хром» с крепежом и уплотнителем
- Тросиковый слив
- Адаптер для крышек бачков с отверстием Ø18
- Сертификат NF
- 5 лет гарантии




Арт.	Высота монтажа	Слив
501120	290-490	Двойной

## СПУСКНЫЕ КЛАПАНЫ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКИХ БАЧКОВ

### Характеристики


- "ATLAS" универсальный клапан двойного слива с кнопкой «глянцевый хром» с крепежом и уплотнителем
- Механический слив
- Адаптер для крышек бачков с отверстием Ø18
- Сертификат NF, SAI
- 5 лет гарантии



Арт.	Высота монтажа	Слив
501121	290-415	Двойной

### Характеристики


- "ECO TIROTTA" клапан одинарного слива с подъемной кнопкой «глянцевый хром» с крепежом и уплотнителем
- Механический слив
- 5 лет гарантии



Арт.	Высота монтажа	Слив
507572	330-440	Одинарный

### Характеристики

- "HANDLE" спускной клапан без прерывания слива с кнопкой «глянцевый хром» с крепежом и уплотнителем
- Механический слив
- 5 лет гарантии



Арт.	Высота монтажа	Слив
501420	200-310	Одинарный

## СПУСКНОЙ КЛАПАН ДЛЯ СЛИВНЫХ БАЧКОВ

### Характеристики

- "FAST" универсальный клапан с кнопкой глянцевый хром и крепежом
- Механический слив
- Сертификат NF
- 5 лет гарантии



Арт.	Высота монтажа	Слив
507570	310-415	Одинарный

## Комплектующие и аксессуары


В дополнение к широкому спектру сливных систем, компания OLI поставляет широкий ассортимент соединений, фановых отводов и труб слива для удовлетворения требований любых сантехнических систем, в любой ванной комнате.

Простые соединительные трубы эксцентрического или телескопического типа разного диаметра, трубы слива для скрытого монтажа, редукционные уплотнения разных размеров предлагают широкие возможности по оптимальной реализации для проектных решений и конструкций любого типа.



## АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАЕМЫХ БАЧКОВ И РАМ

- Подходит для OLi74, Diamante EVO, Better, Quadra
- Гибкая труба с уплотнителем

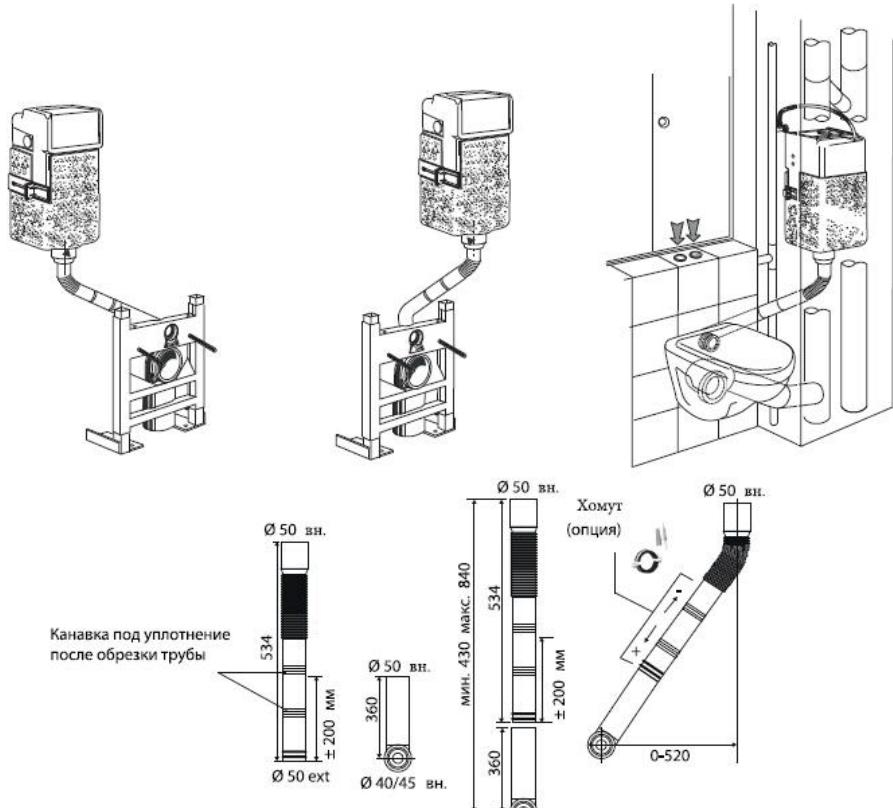


Арт.	Длина	Ø
622401	530	56/50

## СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБЫ


---

■ Соединительная труба с декоративной чашкой и манжетой L 280



Арт.	$\varnothing$	$\varnothing$ чашки	Цвет
602101	40	130	Белый
602104	40	130	Глянцевый хром
602001	40/32	130	Белый
602004	40/32	130	Глянцевый хром
602201	45	90	Белый
602204	45	90	Глянцевый хром


■ Соединительная труба с декоративной чашкой и манжетой L 500



Арт.	$\varnothing$	$\varnothing$ чашки	Цвет
602301	40	130	Белый


## СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБЫ

- Эксцентрическая соединительная труба с декоративной чашкой L 250

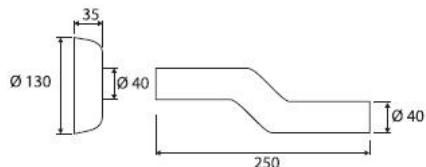

Арт.	Ø	Ø чашки	Цвет
602421	40	130	Белый
602424	40	130	Глянцевый хром
602441	32	130	Белый
602444	32	130	Глянцевый хром

- Телескопическая соединительная труба с декоративной чашкой, манжетой и редукцией L 250



Арт.	Ø	Ø чашки	Цвет
602501	45/40	130	Белый
602504	45/40	130	Глянцевый хром
602506	45/40	130	Матовый хром
602521	45/40	90	Белый

## АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ИНСТАЛЛЯЦИЙ


- Шумоизолирующая прокладка для унитаза и биде



Арт.

620071


- Отвод ПНД с уплотнением и заглушкой



Арт.	Ø	Материал	L
622031 (A)	Ø 90/U Ø 90	ПНД	230
622001 (A)	Ø 90/U Ø 90	ПНД	270
622002 (A)	Ø 90/U Ø 110	ПНД	300
622003 (B)	Ø 110/U Ø 110	ПНД	300
622004 (B)	Ø 90/U Ø 100 (ПВХ)	ПНД	230
622005 (C)	Ø 110/U Ø 100 (ПВХ)	ПНД	230

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ИНСТАЛЛЯЦИЙ

- Подводящие патрубки с манжетами и два декоративных колпачка




Арт.	Ø	Материал	L
622501	Ø 90 - Ø2 45	ПНД	166
622503	Ø 110 - Ø2 45	ПНД	166
622523	Ø 110 - Ø2 45 (white)	ПНД	230

- Декоративные колпачки с гайками и шайбами



Арт.	Цвет
622301	Белый
622303	Глянцевый хром

- Подводящий патрубок с подключением к трубам ПВХ Ø 100



Арт.	Ø
622564	Ø 100 (ПВХ)


## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ИНСТАЛЛЯЦИЙ

■ Манжета




Aрт.	Ø
622206	Ø1 90/Ø 100 - 110

■ Отвод боковой левый горизонтальный с уплотнением и заглушкой



Aрт.	Ø
622006	Ø1 90/Ø90
622007	Ø1 90/Ø 110

■ Отвод боковой правый горизонтальный с уплотнением и заглушкой




Aрт.	Ø
622011	Ø1 90/Ø 90
622012	Ø1 90/Ø 110

---

## Запасные части




## OLI74

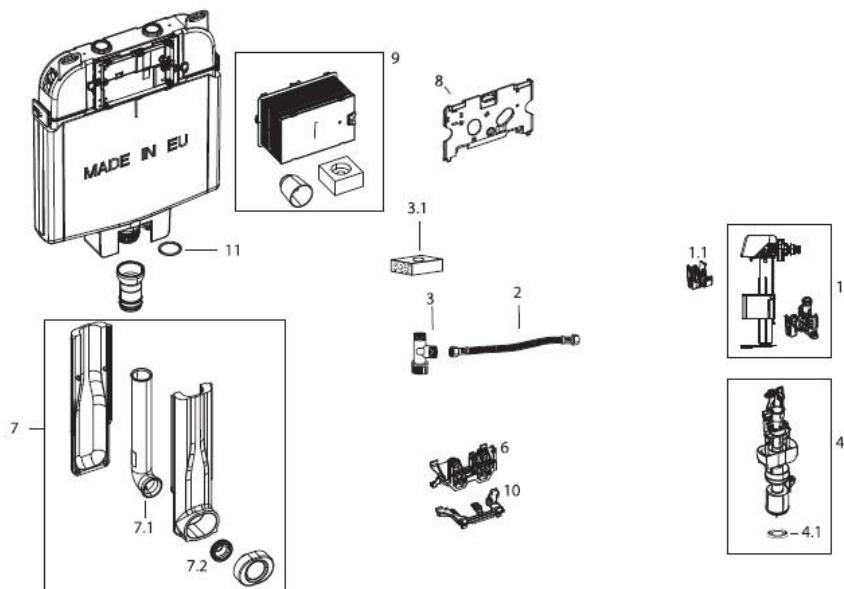

Nº	Арт	Описание	Размер
1	562570	Azor поплавковый клапан	3/8"
1.1	601520	Кронштейн для поплавкового клапана	
2	601525	Гибкая подводка	3/8"x3/8"
3	601529	Запорный клапан	1/2"x3/8"
3.1	621046	Пенопласт	
4	525214	Спускной клапан	
4.1	540110	Запорное кольцо для спускного клапана	
5	601504	Блок рычагов	
7	719066	Труба с EPS изоляцией и заглушкой	

Nº	Арт	Описание	Размер
7.1	622655	Труба с уплотнением	Ø 56x40-45 L 360
7.2	622814	Манжета для сливной трубы	Ø 40x45
8	719268	Антиконденсатная крышка с запасными уплотнениями	
9	719069	Защитный кожух	
10	601532	Центральный кронштейн	
11	606133	Уплотнение	1 (шт.)


## EXPERT EVO

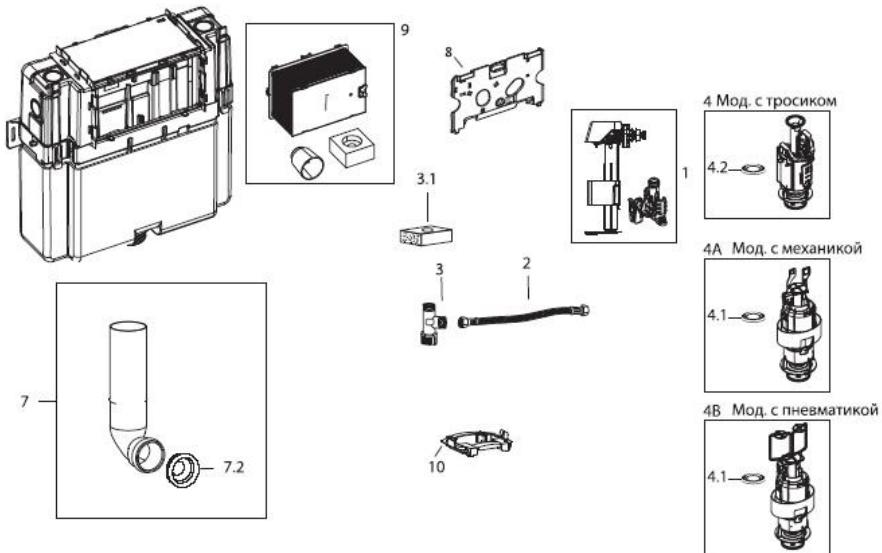

Nº	Арт	Описание	Размер
1	562570	Azor поплавковый клапан	3/8"
2	719234	Гибкая подводка	3/8"x3/8"
3	601528	Запорный клапан	1/2"x3/8"
3.1	621046	Пенопласт	
4	525080	Спускной клапан с тросиком	
4A	525083	Спускной клапан с механикой	
4B	525085	Спускной клапан с пневматикой	
4.1	540110	Запорное кольцо для спускного клапана	
4.2	540105	Уплотнение для спускного клапана с тросиком	

Nº	Арт	Описание	Размер
7	623100	Труба с уплотнением	Ø68x40-45 L 310
7.2	622814	Манжета для слизной трубы	Ø40-45
8	719268	Антиконденсатная крышка с запасными уплотнениями	
9	719069	Защитный кожух	
10	719135	Центральный кронштейн	

## РАМЫ ДЛЯ ИНСТАЛЛЯЦИЙ

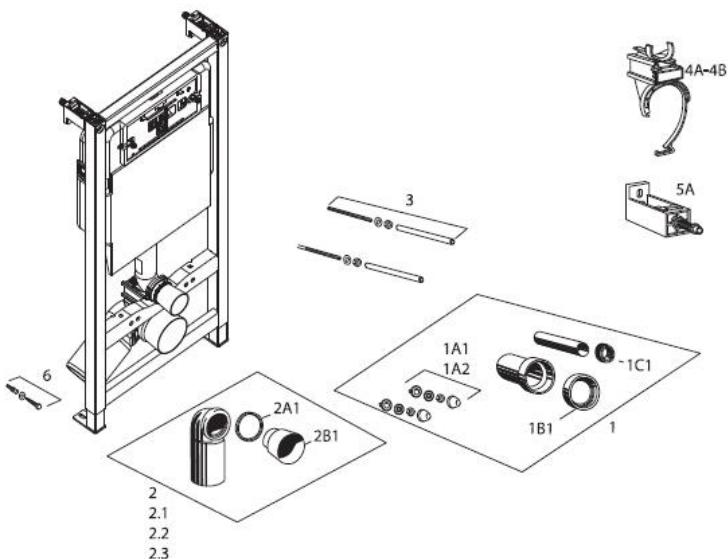


Nº	Арт.	Описание	Размер
1	622501	Отводы для подключения унитаза и колпачки	
1A1	622301	Белые защитные колпачки с гайками и шайбами	
1A2	622303	Задищные колпачки глянцевый хром с гайками и шайбами	
1B1	622251	Манжета для отвода	Ø 125
1C1	622803	Манжета для отвода	Ø 45
2	622031	Отвод для подключения унитаза с уплотнением и заглушкой	Ø 90 L 230
2.1	622004	Отвод редукция с уплотнением и заглушкой	Ø 90/100 L 230
2.2	622002	Отвод редукция с уплотнением и заглушкой	Ø 90/110 L 300
2.3	622005	Отвод редукция с уплотнением и заглушкой	Ø 110/100 L 230
2A1	622201	1- лепестковое уплотнение	Ø 90


Nº	Арт.	Описание	Размер
2B1	622621	Заглушка	Ø 90
3	622351	Шпильки, ПВХ трубы, гайки и шайбы	M12
4A	709090	Кронштейн для отвода	Ø 90
4B	612117	Кронштейн для отвода	Ø 110
5A	612102	Настенные крепления	L 120-170
6	622381	Крепеж	Ø 10 4 (шт.)

## РАМЫ ДЛЯ ИНСТАЛЛЯЦИЙ

### □ Инсталляция для биде

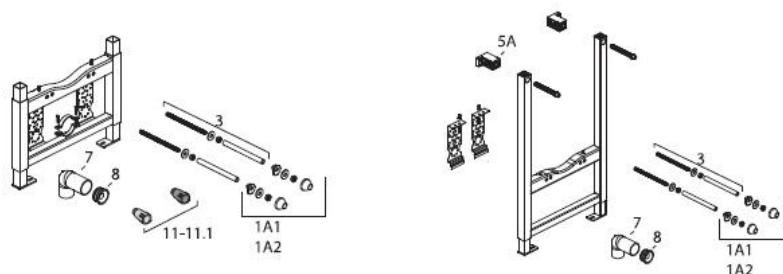

### □ Инсталляция для умывальника


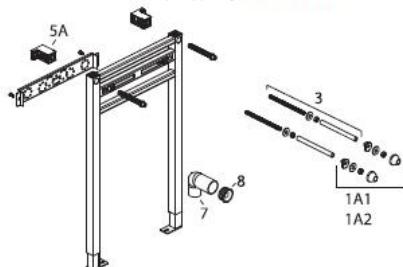


Nº	Арт.	Описание	Размер
1A1	622301	Белые защитные колпачки с гайками и шайбами	
1A2	622303	Защитные колпачки глянцевый хром с гайками и шайбами	
3	622351	Шпильки, ПВХ трубки, гайки и шайбы	M12
5A	612102	Настенные крепления L 120-L 170	
7	610700	Отвод с манжетой	Ø 50
8	610701	Манжета для отвода	Ø50x1/4-1"1/2"

Nº	Арт	Описание	Размер
11	621091	Колпачек с резьбой для защиты и тестирования, синий	G1/2"
11.1	621093	Колпачек с резьбой для защиты и тестирования, красный	G1/2"



## ПАНЕЛИ СЛИВА

■ iPlate



Nº	Арт.	Описание	Размер
1	719405	Фиксирующие винты с втулкой	2 (шт.)
2	625444	Рабочий стержень	1 (шт.)
3	626601	Пружина для клавиши	



■ Ino-x

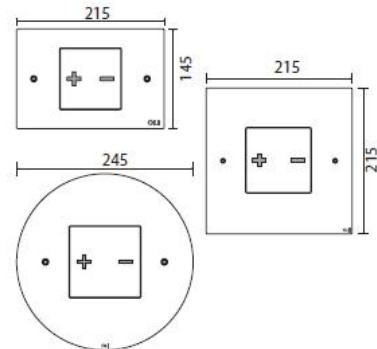

Nº	Арт.	Описание	Размер
1	661053	Комплект аксессуаров	
6	661051	Крепежная рамка	



## ПАНЕЛИ СЛИВА

### ■ Slim





Nº	Арт.	Описание	Размер
1	719405	Фиксирующие винты	2 (шт.)
2	625444	Рабочий стержень	1 (шт.)
2.1	625724	Рычаги и кольца	2 (шт.)
3	626601	Пружина для клавиши	

### ■ Ria



Nº	Арт.	Описание	Размер
1	719405	Фиксирующие винты	2 (шт.)
2	625444	Рабочий стержень	1 (шт.)
3	626601	Пружина для клавиши	
3.1	696908	Боковая пружина	



### ■ River dual



Nº	Арт.	Описание	Размер
1	719405	Фиксирующие винты	2 (шт.)
2	625444	Рабочий стержень	1 (шт.)
3	626601	Пружина для клавиши	
3.1	696908	Боковая пружина	



## ПАНЕЛИ СЛИВА

■ Metal dual



Nº	Арт.	Описание	Размер
1	719405	Фиксирующие винты	2 (шт.)
2	625444	Рабочий стержень	1 (шт.)
3	626601	Пружина для клавиши	
5	610723	Антивандальные винты с отверткой	


■ Classic Dual



Nº	Арт.	Описание	Размер
1	719405	Фиксирующие винты	2 (шт.)
2	625444	Рабочий стержень	1 (шт.)
2.1	625461	Рычаги для двойного слива	2 (шт.)
3	625763	Пружина для клавиши	
4	625750	Антивандальные винты	
5	625753	Шестигранный ключ	




## ONIX

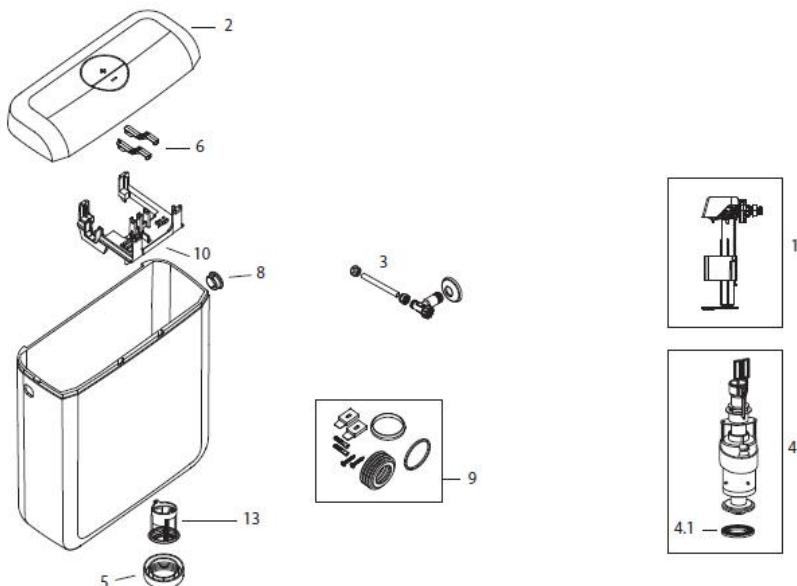

Nº	Арт.	Описание	Размер
1	561470	Поплавковый клапан	3/8"
2	494601	Белая крышка	
3	493023	Запорный клапан, хром	1/2"x10
4	525015	Спускной клапан	
4.1	540119	Уплотнение для спускного клапана	
5	493037	Большая гайка с кольцом	Ø 50

Nº	Арт.	Описание	Размер
6	493209	Рычаг	2 (шт.)
8	493051	Боковая заглушка	
9	493602	Комплект креплений и манжета	Ø 40
10	493726	Кронштейн	
13	493091	Направляющая для спускного клапана	

## ZAFFIRO

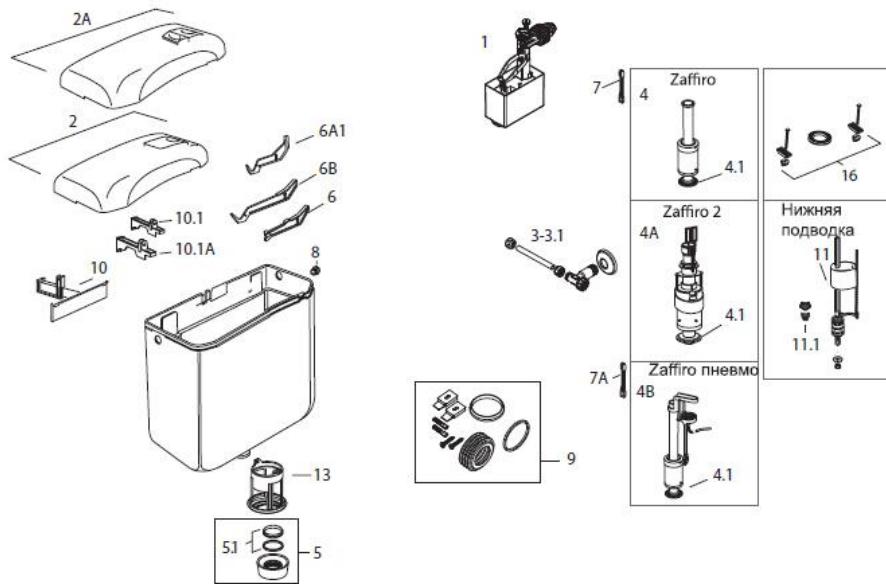


№	Арт.	Описание	Размер
1	560200	Поплавковый клапан	3/8"
2	495501	Белая крышка Zaffiro	
2A	495601	Белая крышка Zaffiro 2	
3	493021	Запорный клапан, хром	3/8"x10
3.1	493023	Запорный клапан, хром	1/2"x10
4	525000	Спускной клапан	
4.1	540110	Уплотнение для спускного клапана	
4A	525106	Спускной клапан двойного слива	
4B	520800	Спускной клапан пневматика	
5	493031	Большая гайка с кольцом	Ø 50
5.1	493032	Коническое уплотнение и кольцо	
6	493362	Рычаг для Zaffiro	
6B	493360	Рычаг для Zaffiro 2	
6A1	493361	Рычаг малого слива для Zaffiro 2	

№	Арт.	Описание	Размер
7	493231	Фиксатор для Zaffiro	
7A	493232	Фиксатор для пневматики	
8	493051	Боковая заглушка	
9	493602	Комплект крепежа и манжета	Ø 40
10	493785	Кронштейн для Zaffiro	
10.1	493782	Распорка для Zaffiro	
10A	493784	Распорка для Zaffiro 2	
11	562160	Наполнительный клапан с нижней подводкой	3/8"
11.1	580701	Нижняя заглушка	3/8"
13	493091	Направляющая для спускного клапана	
16	493681	Комплект крепежа и уплотнение	


## СПУСКНЫЕ КЛАПАНА

### ■ Deco

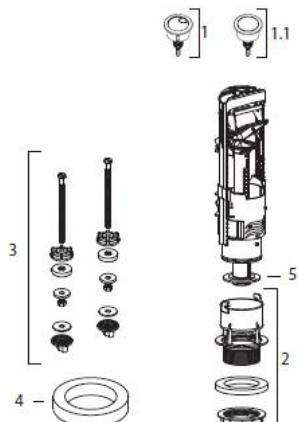

Nº	Арт.	Описание	Размер
1	577314	Кнопка глянцевый хром Deco dual	
1.1	557461	Кнопка глянцевый хром Deco	
2	530110	Направляющая для спускного клапана с гайкой и уплотнением	
3	550110	Крепеж	
4	551550	Мягкое уплотнение	110x68x15
5	540105	Уплотнение для спускного клапана	

### ■ Eco - Tirette      ■ Handle

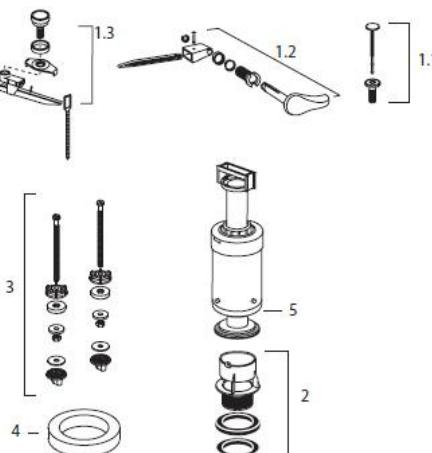


Nº	Арт.	Описание	Размер
1.2	556621	Кнопка глянцевый хром Handle	
1.3	556520	Кнопка глянцевый хром Push Eco	
2	530110	Направляющая для спускного клапана с гайкой и уплотнением	
3	550110	Крепеж	
4	551550	Мягкое уплотнение	110x68x15
5	540110	Уплотнение для спускного клапана	

## НАПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНА

---


☒ Azor



Nº	Арт.	Описание
1	580710	Рычаг
2	580711	Мембрана

---

☒ Jolly Uni



Nº	Арт.	Описание	Размер
1.2	580020	Запорный механизм для Jolly Uni	

---

СООТВЕТСТВИЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

	550110	530110	551550	557461	557314	555120	556621
DECO NORMAL		✓	✓	✓	✓		
DECO DUAL		✓	✓	✓		✓	
ECO TIRETTE		✓	✓	✓		✓	
HANDLE		✓	✓	✓			✓
PUSH ECO		✓	✓	✓			
ATLAS CABLE		✓		✓			
ATLAS MECHANICAL		✓		✓			
OLI		✓	✓	✓			



✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ ✓

✓

✓ ✓ ✓

✓

✓ ✓ ✓ ✓

---

## Упаковка





## БАЧКИ СКРЫТОГО МОНТАЖА SIMFLEX

### Oli 74

Размер		
1 шт.	810x170x590	
в палете:	30 шт.	1200x800x2390

### Diamante Evo

Размер		
1 шт.	920x175x540	
в палете:	30 шт.	1200x800x2700

## БАЧКИ СКРЫТОГО МОНТАЖА

### Quadra

Размер		
1 шт.	291x206x560	
в палете:	64 шт.	1200x800x2400

## СЛИВНЫЕ БАЧКИ ОТКРЫТОГО МОНТАЖА / EXTERIORES

### Onix

Размер		
1 шт.	356x146x456	
в палете:	80 шт.	1200x800x2450

### Zaffiro

Размер		
1 шт.	405x170x430	
в палете:	72 шт.	1200x800x2790

### Olistyle

Размер		
1 шт.	450x140x415	
в палете:	78 шт.	1200x800x2740

### Topazio

Размер		
1 шт.	445x140x450	
в палете:	69 шт.	1200x800x2750

## КЛАВИШИ СЛИВА / PLACAS

---

### i-Plate Blisters

Размер		
в коробке	24 шт.	600 x 400 x 435
в палете:	576 шт.	1200x800x2760

### Slim - Ria - River - i-Plate

Размер		
в коробке	28 шт.	600 x 400 x 435
в палете:	672 шт.	1200x800x2760

### Salina - Karisma - Trend

Размер		
в коробке	16 шт.	600 x 400 x 435
в палете:	384 шт.	1200x800x2760

### Stream

Размер		
в коробке	22 шт.	600 x 400 x 435
в палете:	528 шт.	1200x800x2760

### Metal - Metal Dual

Размер		
в коробке	28 шт.	600 x 400 x 435
в палете:	672 шт.	1200x800x2760

## ИНСТАЛЛЯЦИИ ДЛЯ ПОДВЕСНОЙ САНТЕХНИКИ /EURO

---

### Oli 74

Размер		
1 шт.		1178 x 176 x 615
в палете:	21 шт.	1200x800x2810

### Diamante Evo

Размер		
1 шт.		1180x175x535
в палете:	22 шт.	1200x800x2640

### Expert Evo

Размер		
1 шт.		1168 x 196 x 130
в палете:	22 шт.	1200x800x2850

### Quadra

Размер		
1 шт.		1148 x 236 x 325
в палете:	21 шт.	1200x800x2320

### Bidet Easy

Размер		
1 шт.		518x185x205
в палете:	88 шт.	1200x800x2460

### WC

Размер		
1 шт.		635X172X435
в палете:	54 шт.	1200x800x2760



## КЛАПАНЫ / MECANISMOS

### Azor - Jolly Uni

Размер		
в коробке	35 шт.	600 x 400 x 435
в палете:	840 шт.	1200x800x2760

### Compact

Размер		
в коробке	35 шт.	600 x 400 x 435
в палете:	840 шт.	1200x800x2760

### Eco

Размер		
в коробке	35 шт.	600 x 400 x 435
в палете:	840 шт.	1200x800x2760

### UNI BOTTOM

Размер		
в коробке	40 шт.	600 x 400 x 435
в палете:	960 шт.	1200x800x2760

### Deco - Deco Dual - Atlas

Размер		
в коробке	20 шт.	600 x 400 x 435
в палете:	480 шт.	1200x800x2760

### Atlas Тросик

Размер		
в коробке	27 шт.	600 x 400 x 435
в палете:	648 шт.	1200x800x2760

### ECO Tirette

Размер		
в коробке	30 шт.	600 x 400 x 435
в палете:	720 шт.	1200x800x2760

### HANDLE

Размер		
в коробке	30 шт.	600 x 400 x 435
в палете:	720 шт.	1200x800x2760

### FAST

Размер		
в коробке	25 шт.	600 x 400 x 435
в палете:	600 шт.	1200x800x2760